
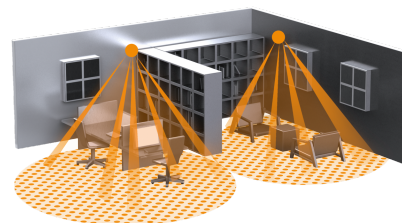


Настоящие датчики присутствия Steinel True Presence KNX

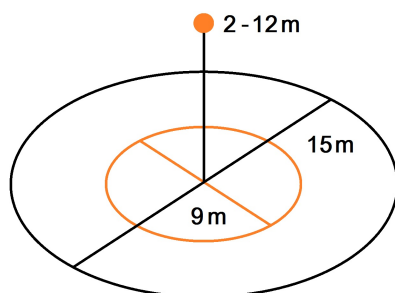

Характеристики

Артикул:	056339
Функции	<p>True Presence KNX оснащен технологией «True Presence», которая определяет присутствие людей, даже если человек не передвигается. Кроме определения присутствия человека в датчиках существует регулировка, определение и измерение освещенности, комнатной температуры, влажности, расстояния до объекта. «True Presence» обнаруживает микродвижения жизненно важных функций человека. Для фиксирования присутствия человека достаточно даже движения диафрагмы грудной клетки при дыхании. Это настоящее, цифровое знание о присутствии или отсутствии.</p> <p>Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений, конференц-залов, спортивных залов, ангаров, складов.</p>
Управление	посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote (управление с помощью смартфона или планшета по Bluetooth)
Установка	внутренний, встраиваемый, потолочный
Напряжение	за счет напряжения шины KNX 21-30 В
Потребляемая мощность	30 мА
Выходы KNX	4 канала управления освещением (ВКЛ/ВЫКЛ, передача значения, вызов сцены) передача значения с эффектом освещения / 2 канала управления для поддержания уровня освещенности / ОВК, присутствие, температура, относительная влажность воздуха, точка росы, логические элементы, комфорт, отсутствие

Значения сенсора	True Presence (Настоящее присутствие) / Измерение освещенности / Температура: 0-40 °C / Относительная влажность воздуха: 0-100 %
Размеры (ВхШхГ)	103x 103 x 32 мм
Сенсорика	7,2 Гц (реагирует на микродвижения витальных функций)
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Тип сенсора	высокочастотный
Температурный диапазон	от 0° до + 40°
Задержка включения	0 - 1092 мин. посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Угол охвата датчика	360°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Рекомендуемая высота установки	2-12 м
Площадь настоящей зоны присутствия	макс. Ø 9 м
Площадь зоны присутствия	макс. Ø 15 м
Площадь зоны движения	макс. Ø 15 м
Дальность действия	макс. Ø 15 м. Указание: Для установки дальности действия необходимо ввести в ETS монтажную высоту. Чувствительность мультисенсора True Presence можно отрегулировать посредством ETS от 1 (= низкая) до 9 (= высокая).
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	возможность регулировки с точностью до сантиметра посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Режим обучения	Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Постоянное включение на 4 часа	да; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote, пульта RC7 KNX
Степень защиты	IP 20 / IP 54 с помощью адаптера для открытой проводки, артикул 063887
Комплектующие, дополнительно	адаптер для открытой проводки, артикул 063887 (приобретается отдельно)
Цвет	белый
Интерфейс	KNX