
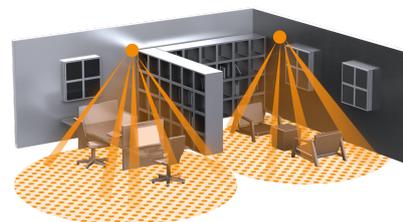


Настоящие датчики присутствия Steinel True Presence MULTISENSOR KNX

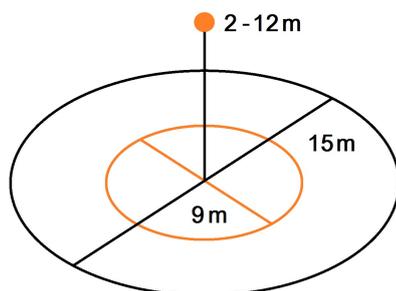

Характеристики

Артикул: **056353**

Функции

True Presence KNX оснащен технологией «True Presence», которая определяет присутствие людей, даже если человек не передвигается. Кроме определения присутствия человека в датчиках существует регулировка, определение и измерение освещенности, комнатной температуры, влажности, расстояния до объекта, уровня CO₂ и летучих органических соединений (VOC), а также давления воздуха. «True Presence» обнаруживает микродвижения жизненно важных функций человека. Для фиксирования присутствия человека достаточно даже движения диафрагмы грудной клетки при дыхании. Это настоящее, цифровое знание о присутствии или отсутствии.

Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, душевых, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений, конференц-залов, спортивных залов, ангаров, складов.

Установка **внутренний, встраиваемый, потолочный**

Управление **посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote (управление с помощью смартфона или планшета по Bluetooth)**

Напряжение **за счет напряжения шины KNX 21-30 В**

Потребляемая мощность **40 мА**

Выходы KNX **4 канала управления освещением (ВКЛ/ВЫКЛ, передача значения, вызов сцены) передача значения с эффектом освещения / 2 канала управления для поддержания уровня освещенности / ОБК, присутствие, температура, относительная влажность воздуха, точка росы, логические элементы, комфорт, отсутствие**

Значения сенсора	True Presence / Измерение освещенности / Температура: 0-40 °C / Относительная влажность воздуха: 0-100 % / Давление воздуха: 300-1200 гПа / VOC: 0-1000 ppm / CO₂: 300-5000 ppm
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Сенсорика	7,2 Гц (реагирует на микродвижения витальных функций)
Тип сенсора	высокочастотный
Размеры (ВхШхГ)	123x 123 x 33 мм
Температурный диапазон	от 0° до + 40°
Задержка включения	0 - 1092 мин. посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Угол охвата датчика	360°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Рекомендуемая высота установки	2-12 м
Площадь настоящей зоны присутствия	макс. Ø 9 м
Площадь зоны присутствия	макс. Ø 15 м
Площадь зоны движения	макс. Ø 15 м
Дальность действия	макс. Ø 15 м. Указание: Для установки дальности действия необходимо ввести в ETS монтажную высоту. Чувствительность мультисенсора True Presence можно отрегулировать посредством ETS от 1 (= низкая) до 9 (= высокая).
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	возможность регулировки с точностью до сантиметра посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Режим обучения	Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Постоянное включение на 4 часа	да; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote, пульта RC7 KNX
Степень защиты	IP 20 / IP 54 с помощью адаптера для открытой проводки, артикул 063870
Комплектующие, дополнительно	адаптер для открытой проводки, артикул 063870 (приобретается отдельно)
Класс защиты	III
Цвет	белый
Интерфейс	KNX