

## OLIVIA MPL 1565 OP 4700 840

Номер артикула **GTIN**  
EO10310119 4015120310119



### Описание изделия

- Светодиодный светильник для влажных помещений с матовым рассеивателем (MILKY)
- Для настенного и потолочного монтажа, размер 1565 мм
- Интегрированная система EVG (вкл/выкл), установка без дополнительных комплектующих
- Цветовая температура ок. 4000K (нейтральный белый)



### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Светильник для влажных помещений
Объем поставки	4 монтажных винта, 4 дюбеля, 2 монтажные клеммы, 1 кабельный ввод
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	Потолок / стена
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 мм <sup>2</sup>
Количество контактов	5
КОРПУС	
Примерные	Длина 1565 mm x Ширина 130 mm x Высота/глубина 88 mm
Масса	2800 g
Материал	УФ-устойчивый пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-20 °C...+45 °C
Ударопрочность	IK08
Цвет	светло-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7035
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	850 °C

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 – 240 V ~ / 60 Hz
Пусковой ток	22.3 A / 355 μs
ток разряда	0.063 mA
Потребление в режиме ожидания	0 Вт
света	
Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	180 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 25
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	49 W
Световой поток	4650 lm
Светоотдача	94 lm/W
Цветовая температура	4100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Color Quality Scale	≥ 81
Срок службы L70B10 при 25 °C	80000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	85000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	50000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	55000 h

## OLIVIA MPL 1565 OP 4700 840

Номер артикула **GTIN**

EO10310119 4015120310119

Номинальный срок службы L90B10 25000 h  
при 25 °C


Номинальный срок службы L90B50 25000 h  
при 25 °C

Фотобиологическая безопасность RG0


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Монтажные аксессуары</b>			
OLIVIA CLAMP SET 12x	EO10310195	Крепежные скобы для рассеивателя серии OLIVIA, 12 шт., нержавеющая сталь	4015120310195


### Чертеж с размерами



### Распределение света

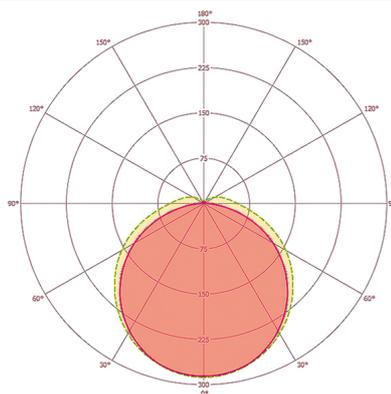

### Схема подключения



Стандартный режим.

### Подробное Описание изделия

- Светодиодный светильник для влажных помещений с матовым рассеивателем (MILKY)
- Для настенного и потолочного монтажа, размер 1565 мм
- Высокое качество освещения
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C 55000 h
- Интегрированная система EVG (вкл/выкл), установка без дополнительных комплектующих
- Цветовая температура ок. 4000K (нейтральный белый)