


SUN AFL TR 5400 830 MD BK

Номер артикула **GTIN**
EL10810237 4015120810237



Технические характеристики

| Общие сведения | |
|---|---|
| Категория устройства | Прожекторы |
| примечания к товару | Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла. |
| Пользовательский интерфейс | Регулятора |
| Возможно дистанционное управление | - |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 3 года |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | Структура |
| Место установки | сетка |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1,50 - 2,50 mm ² |
| Количество контактов | 3 |
| КОРПУС | |
| Примерные | Длина 290 мм x Ширина 250 мм x Высота/глубина 86 мм |
| Масса | 1966 g |
| Материал | Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик |
| Степень защиты | IP65 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+40 °C |
| Ударопрочность | IK08 |

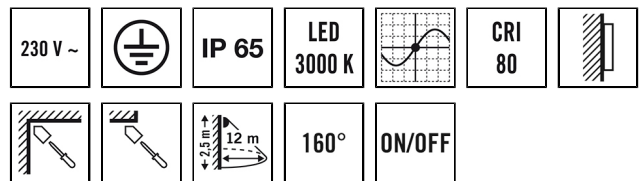

Описание изделия

- Светодиодный прожектор с высококачественным корпусом из литого под давлением алюминия и встроенным датчиком движения с углом охвата 160° для удобного включения освещения
- Интенсивность СД светового потока 50 Вт соответствует лампе накаливания 215 Вт, белый свет ок. 3000 К
- Высокая световая отдача с 112 lm/W, отличный индекс цветопередачи Ra 80
#####
- Встроенный датчик движения
- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ

Цвет черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005

Электрическая Исполнение

| | |
|-------------------------------|------------------|
| система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 230 V AC / 50 Hz |
| Ток включения | 2,6 A / 322 μs |
| ток разряда | 0,232 mA |
| Потребление в режиме ожидания | 0,5 W |

света

| | |
|--------------------------------|------------|
| Рассеиватель | прозрачный |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 110 ° |
| Коэффициент пульсации | <20 % |
| Номинальная мощность P | 48 W |
| Световой поток (светильник) | 5400 lm |
| Светоотдача | 112 lm/W |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Срок службы L70B10 при 25 °C | 40000 h |
| Срок службы светодиодов L70B50 | 40000 h |
| Срок службы светодиодов L80B10 | 25000 h |
| Срок службы светодиодов L80B50 | 25000 h |
| Срок службы светодиодов L90B10 | 15000 h |
| Срок службы светодиодов L90B50 | 15000 h |
| Класс энергоэффективности | A++ до A |

Сенсорная техника

SUN AFL TR 5400 830 MD BK

Номер артикула **GTIN**
 EL10810237 4015120810237


| | |
|-----------------------------------|--------|
| Угол обнаружения | 160° |
| диапазоном обнаружения поперек | 12 m |
| диапазоном обнаружения Фронтально | 5 m |
| Угол охвата | 201 m² |

| | |
|--------------------------------|---|
| Регулировка дальности действия | механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски |
| Принят. Высота монтажа | 2,5 m |
| макс. Высота монтажа | 4 m |
| Яркость | 3 - 1000 lx |


Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | GTIN |
|---------------------|----------------|---------------|
| FL WALL ARM 700 BK | EL10810534 | 4015120810534 |
| FL GROUND SPIKE BK | EL10810558 | 4015120810558 |

Габаритный чертёж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

| | |
|-------------------|------|
| ■ Поперечная (A) | 12 m |
| ■ Фронтальная (B) | 5 m |

Распределение света

