


PD9-M-DALI/DSI-GH-FC




„Сравнение размеров“

Датчик



Силовая часть





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 360°
- макс. Ø 6 мм
- IP20 / класс II / C €
- Датчик**
Ø 36 x В 52 мм
- Силовая часть**
Д 165 x Ш 24 x В 24 мм
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD-DALI
- Канал 1 (управление светом)**
 Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА
- Настройка только с помощью пульта дистанционного управления
- от 1 мин. до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный групповой мини-датчик присутствия LUXOMAT® PD9-M-DALI/DSI-GH в исполнении ведущего устройства, для потолочного монтажа, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения
- Удобное и недорогое решение для **регуляции постоянного освещения**
- Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 штук
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-DALI
- Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления
- **Примеры использования:**
Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой

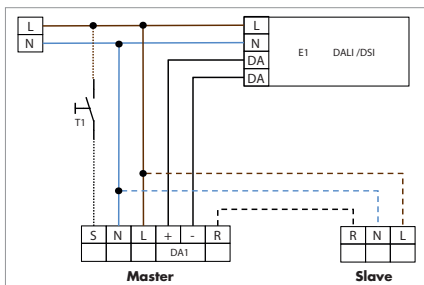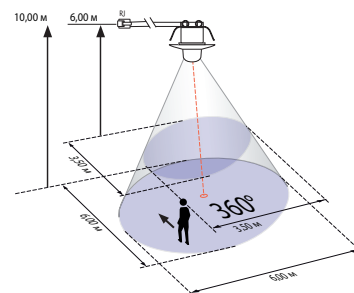

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD-DALI



(Заказывается отдельно)

Запасные кольца крышки



Белый

Серебро

Антрацит

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-M-DALI/DSI-GH-FC	Белый	92938
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PD-DALI	Серый	92094
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Белый, RAL9010	92238
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Серебро, RAL9006	92237
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Антрацит, RAL7021	92235