
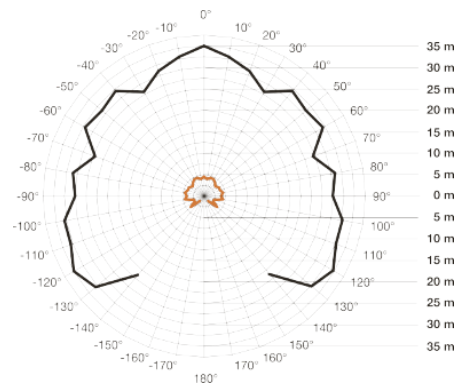


Датчик движения Steinel sensIQ S KNX silver

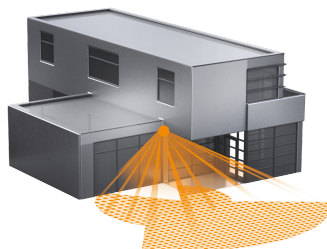

Характеристики

Артикул:	004040
Функции	Отдельная оценка по пиросенсорам: 1- 4 сенсоров. (связанный с яркостью, задержка (в мин.), telegram type, настройка порога включения, при определенном уровне дневного света)
Класс защиты	II
Напряжение	за счет напряжения шины KNX
Постоянное включение на 4 часа	да
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Интерфейс	KNX
Степень защиты	IP 54
Задержка включения	1 - 255 мин.
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Установка	накладной, настенный
Установка сумеречного порога	2 - 2000 люкс
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
KNX контроль света	2 канала, включая базовый свет

KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения. Контроль зон: персональное управление каждым пиросенсором и зоной обнаружения, функция охраны: обнаружение движения на близком расстоянии с помощью мини-пиросенсоров
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотных регуляторов в 3-х различных направлениях, независимо друг от друга, при макс. дальности действия в 300°, а также с помощью заслонок (в комплекте)
Сенсорика	4 сенсора, 6 уровней регистрации для дальней зоны и 5 для защиты от подкрадывания, 1360 зон переключения
Угол охвата датчика	300° при угле раствора 180° + функция защита от подкрадывания и контролем обратного поля; возможно посегментное исключение регистрации
Цвет	стальной
Дальность действия	3 x 20 м, настраиваемое в 3 направлениях.
Мягкий пуск	да
Размеры (ВхШхГ)	114 x 74 x 128 мм
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC1 + угловой кронштейн (в комплекте) / Smart Remote (приобретается отдельно)