

## Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

### Описание

- Инфракрасный датчик движения для установки в подвесные потолки
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 8 м (64 кв.м)
- 1 канал освещения
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается только пультом дистанционного управления theSenda P (потенциометров настройки на приборе нет)
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P (предварительная установка 300 lx, 10 min)
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)




## Технические характеристики

theMova S360-100 FLAT DE WH	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
высота установки	2 – 4 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	30 – 3000 lx
Задержка отключения освещения	10 s - 60 min
Тип контактов выхода « Освещение»	Реле 230 В/10 А μ-контактов

theMova S360-100 FLAT DE WH	
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Энергосберегающие и люминесцентные лампы	1150 VA (cos φ = 0,5)
Мощность выхода включения	max. 400 A / 200 μs
Светодиодные лампы < 2 W	25 W
Светодиодные лампы 2-8 W	250 W
Светодиодные лампы > 8 W	250 W
Тип подключения	Пружинные клеммы
Зона обнаружения	50 m <sup>2</sup> (ø 8 m   360°)
Температура окружающей среды	-15°C ... 50°C
Степень защиты	IP 54 (если установлен)

## Пример подключения



## Зона обнаружения


Высота установки (A)	Head on to (R)	Диагональ (t)
2 m	5 m <sup>2</sup>   2,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m
2,5 m	7 m <sup>2</sup>   3 m	38 m <sup>2</sup>   7 m
3 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m
3,5 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m
4 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	64 m <sup>2</sup>   9 m

# theMova S360-100 FLAT DE


Art. №: 1030540

**theben**  
energy saving comfort

## Зона обнаружения

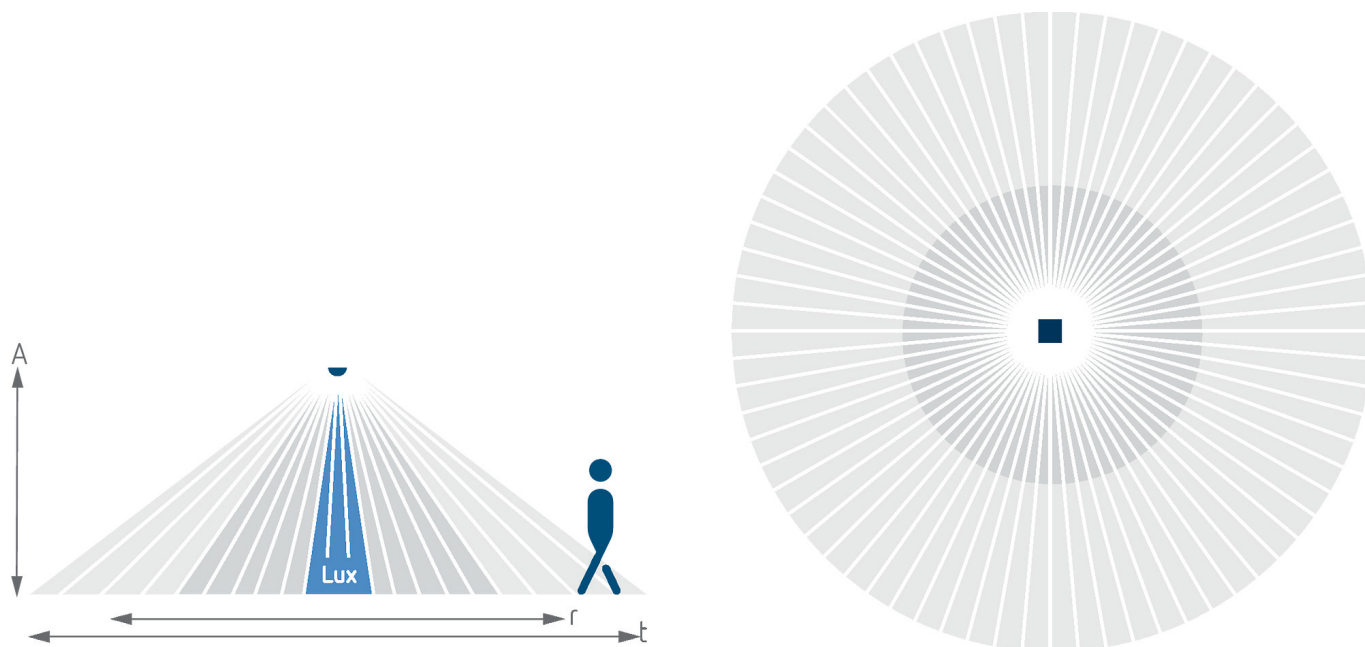

## Чертежи

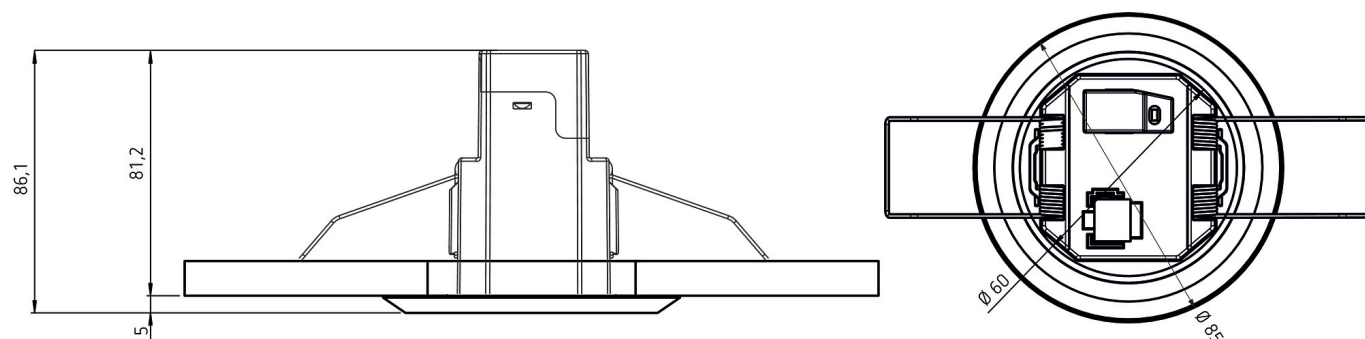

## Аксессуары

**theSenda P**  
Art. №: 9070910



**theSenda S**  
Art. №: 9070911



**theSenda B**  
Art. №: 9070985



**Cover FLAT 85 GR**  
Art. №: 9070597



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/1030540](http://www.theben.ru/продукт/1030540)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

01.10.2020  
Страница 3 of 3