

## Описание





- LED-прожектор.
- 1 LED-прожектор, мощностью 10Вт (эквивалентен галогенному прожектору 140Вт).
- Прожектор может быть повернут на  $\pm 40^\circ$  в горизонтальной плоскости; на  $70^\circ$  вниз; развернут на  $180^\circ$  - для освещения стены.
- Уличное исполнение: IP55.
- Улучшенный радиатор для теплоотвода.
- Высокотехнологичная LED-матрица с высокой светоотдачей.
- Простой и быстрый монтаж "одной рукой".
- Заводские настройки подходят для большинства случаев использования.

## Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,4 W
Цвет	Черный
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Настенный монтаж
Мощность LED (световой поток)	840 lm
Цветовая температура	4000 K
высота установки	2 – 4 m
Дистанционно управляемый	–
Температура окружающей среды	-20 °C ... +45 °C
Класс электрической защиты	I
Степень защиты	IP 55

## Пример подключения

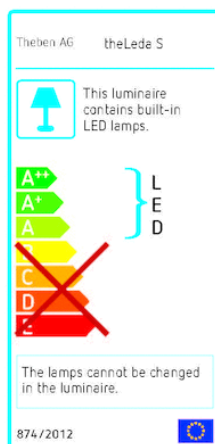

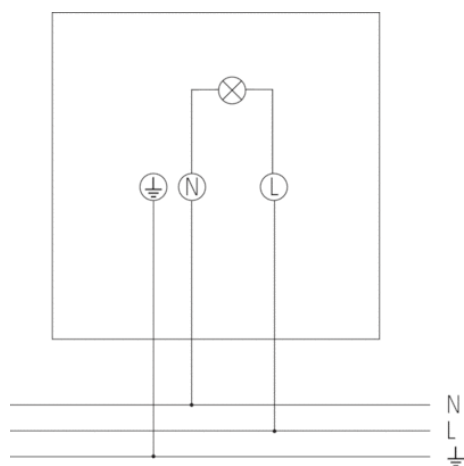

## Чертежи

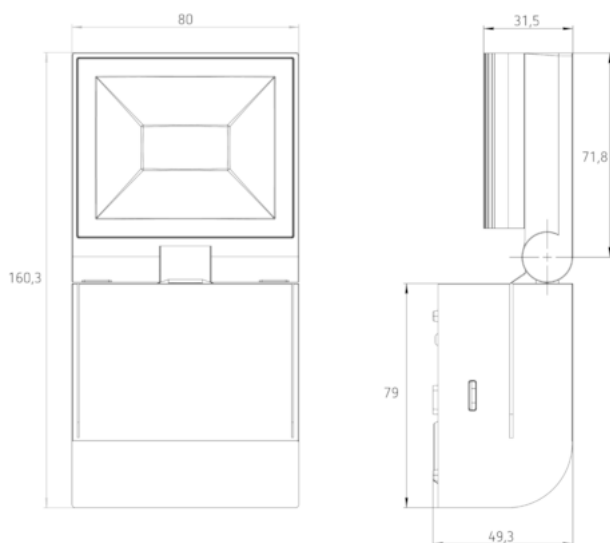

## Аксессуары

### Corner angle 10 BK

- Артикул: 9070987  
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)



### Spacer 10 BK

- Артикул: 9070988  
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)



## Выбор продукта

Канал	Угол зоны обнаружения	Цвет	Тип	Артикул
Освещение		Белый	theLeda S10L WH	1020721
Освещение		Черный	theLeda S10L BK	1020722