


## PD 360/24 BASIC SMB

Номер артикула **GTIN**  
 EB10430893 4015120430893

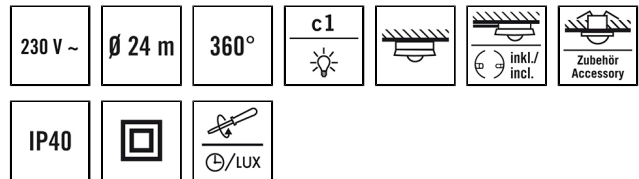

### Описание изделия

- Датчик присутствия с ##### 360° для потолочного монтажа
- ##### # 24 # в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Высокопроизводительное реле 10 A
- Щадящее переключение с прохождением через нуль
- Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации
- ##### , ##### # # # :  
 • Переключение с прохождением через нуль

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	Регулятора
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, RoHS
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	потолок
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 73 mm, Ø 101 mm
Масса	127 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP40
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Электрическая Исполнение	

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,2 W
Ток включения	78 A / 5 ms

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 11 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 453 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Количество параллельно подключаемых датчиков	6

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Режим	полностью автоматический
Konstantlichtregelung	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение

## PD 360/24 BASIC SMB

**Номер артикула**     **GTIN**  
 EB10430893         4015120430893


Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом

Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	15 с...30 min (ступенчато регулируемый)


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
BASIC 8 LENS MASK	EB10423093	4015120423093

### Габаритный чертёж

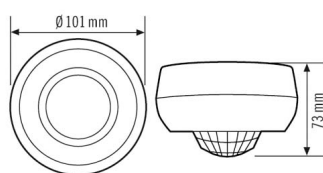


### Зоны охвата

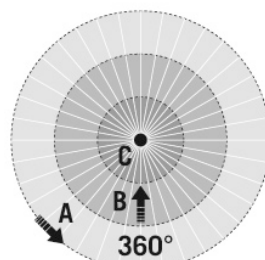

### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 m
■ Фронтальная (B)	Ø 11 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 8 m

### Схема подключения

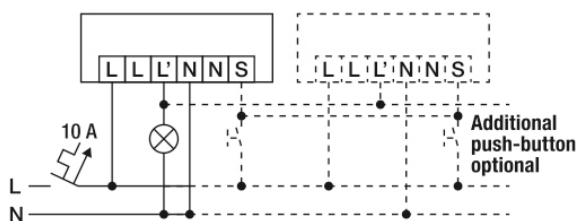

Стандартная эксплуатация