

PresenceLight 360B-KNX WH

Арт. №: 2009000

theben
energy saving comfort

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание

- Датчики присутствия (ИК)
- Степень защиты IP 54
- Смешанное измерение освещенности (естественный + искусственный свет)
- Квадратная зона обнаружения
- Потолочный монтаж
- Квадратная зона обнаружения исключает «слепые зоны» в помещении, облегчает выбор места установки, уменьшает количество датчиков, требуемое для полного покрытия помещения
- Выход для освещения зависит от освещенности и присутствия; Выход для систем ОВК - только от присутствия
- Выбор полностью автоматического или полуавтоматического управления освещением
- Автоматическое определение подключаемых выключателей для ручного управления и др. управляющей аппаратуры
- Настраиваемая чувствительность
- Может быть настроен дистанционно с помощью пульта ДУ (опция)
- Установка с механическим ограничителем
- Настройка порога срабатывания по освещенности, Самообучающаяся задержка отключения
- Функция «Импульс», например, для использования вместе с Лестничным реле
- Второй канал (для систем ОВК) с настраиваемыми задержкой включения и отключения
- Функция «Мониторинг помещения»
- Возможность «залить» в датчик набор параметров для стандартных помещений (офис, коридор и т.д.)
- Функция «Тест» для проверки правильности настроек, подключения и зоны обнаружения
- Дистанционная настройка с помощью пульта ДУ SendaPro 868-A (опция)
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта ДУ theSenda S (опция)



Технические характеристики

PresenceLight 360B-KNX WH	
высота установки	2 – 3,5 m
Диапазон измерения яркости	5 – 2000 lx
Угол зоны обнаружения	360°
Тип подключения	KNX шинные клеммы

PresenceLight 360B-KNX WH	
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Задержка отключения освещения	30 s-60 min

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/2009000

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

30.09.2020
Страница 1 of 3

PresenceLight 360B-KNX WH

Арт. №: 2009000


theben
energy saving comfort

Технические характеристики


PresenceLight 360B-KNX WH		PresenceLight 360B-KNX WH	
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs	Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s-120 min
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности	Задержка включения выхода Присутствие	10 s – 30 min , не активный
Время режима ожидания Освещение	30 s – 60 min , включено, не активный	Температура окружающей среды	-10°C ... 50°C
		Зона обнаружения	49 m ² (7,0 x 7,0 m)
		Цвет	Белый
		Степень защиты	IP 54

Зона обнаружения

Высота установки (A)	Идущие люди (T)	Сидящие люди (S)
2 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m	9 m ² 3 m x 3 m
2,5 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m	16 m ² 4 m x 4 m
3 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m
3,5 m	64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m	

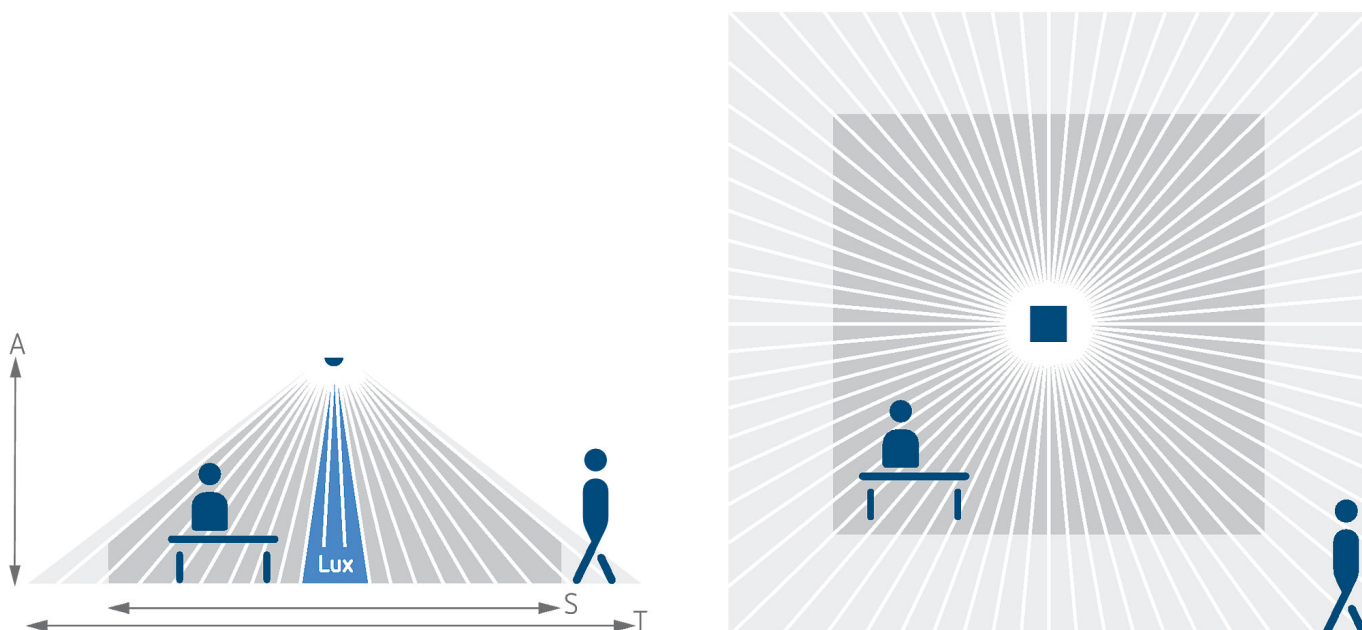

Чертежи

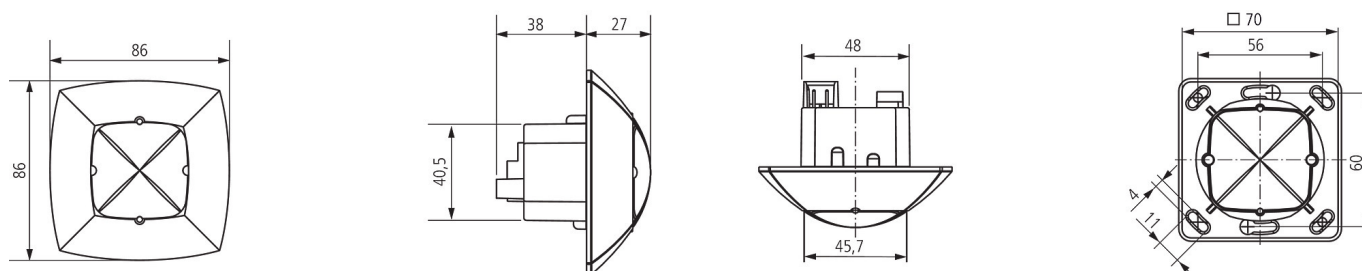

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/2009000

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

30.09.2020
Страница 2 of 3

PresenceLight 360B-KNX WH

Арт. №: 2009000


theben
energy saving comfort

Аксессуары


theSenda S
Арт. №: 9070911




Cover frame PresenceLight 360 SR
Арт. №: 9070631




Cover frame PresenceLight 360 BK
Арт. №: 9070632



QuickSafe
Арт. №: 9070531



Cover frame PresenceLight 360 WH
Арт. №: 9070510



PresenceLight
Арт. №: 9070513



theSenda B
Арт. №: 9070985



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/2009000

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

30.09.2020
Страница 3 of 3