


PD 360i/24 BASIC

Номер артикула **GTIN**
 EB10430879 4015120430879

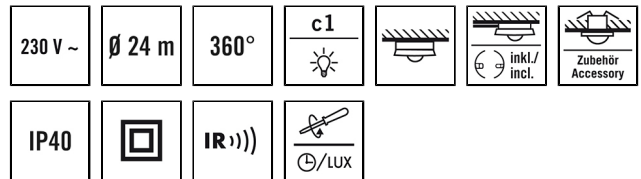

Описание изделия

- Датчик присутствия с ##### 360° для потолочного монтажа
- ##### # 24 # в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Высокопроизводительное реле 10 А
- Щадящее переключение с прохождением через нуль
- Возможно дистанционное управление
- Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации
- ##### , ##### #
- Переключение с прохождением через нуль
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	Регулятора, ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	потолок
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 53 mm, Ø 101 mm
Масса	99 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP40
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Электрическая Исполнение	

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,2 W
Ток включения	78 A / 5 ms

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 11 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 453 m ²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Количество параллельно подключаемых датчиков	6

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОБК	-
Ведомый вход	-
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Konstantlichtregelung	-
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение

PD 360i/24 BASIC


Номер артикула **GTIN**
 EB10430879 4015120430879

Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED	Вход выключателя	✓
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом	Импульсная функция	✓
		Время ожидания	15 с...30 min (ступенчато регулируемый)


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	4015120425509
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	4015120425929
BASIC 24 LENS MASK	EB10423109	4015120423109

Габаритный чертёж

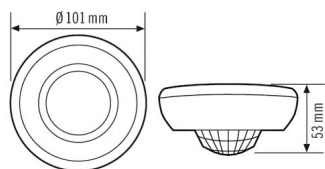


Зоны охвата

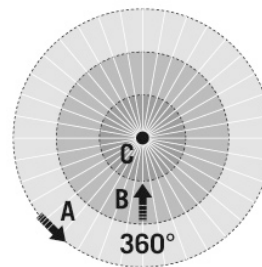

диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 m
■ Фронтальная (B)	Ø 11 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 8 m

Схема подключения

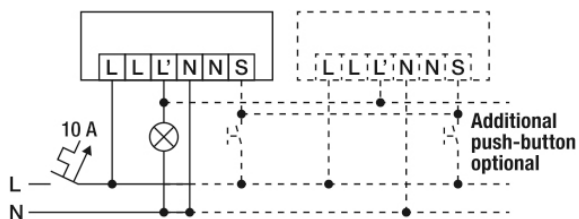

Стандартная эксплуатация