

Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

Описание


- Инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 8 м (64 кв.м)
- 1 канал освещения и 1 канала ОБК (Отопление, вентиляция, Кондиционирование)
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается только пультом дистанционного управления theSenda P (потенциометров настройки на приборе нет)
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P (предварительная установка 300 lx, 10 min)
- Задержка включения и отключения канала ОБК настраивается с помощью пульта ДУ
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)



Технические характеристики

theRonda S360-101 FLAT DE WH		theRonda S360-101 FLAT DE WH	
Номинальное напряжение	230 V AC	Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Частота	50 Hz	Мощность выхода включения	max. 400 A / 200 µs
высота установки	2 – 4 m	Светодиодные лампы < 2 W	25 W
Минимальная высота	> 1,7 m	Светодиодные лампы 2-8 W	250 W
Тип монтажа	Потолочный монтаж	Светодиодные лампы > 8 W	250 W
Цвет	Белый	Коммутационная способность Присутствие	50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA
Релейный выход	Освещение Присутствие	Тип подключения	Винтовые клеммы
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности	Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Диапазон настройки яркости	30 – 3000 lx	Зона обнаружения	50 m ² (ø 8 m 360°)
Задержка отключения освещения	10 s - 60 min	Температура окружающей среды	-15°C ... 50°C
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs	Степень защиты	IP 54 (если установлен)

Пример подключения



Зона обнаружения

Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Диагональ (T)	Head on to (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	
3,5 m		50 m ² 8 m	4 m
3 km			4 m
4 m			4 m

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/2080545


Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

theRonda S360-101 FLAT DE

WH# 2080545

theben
energy saving comfort


Зона обнаружения

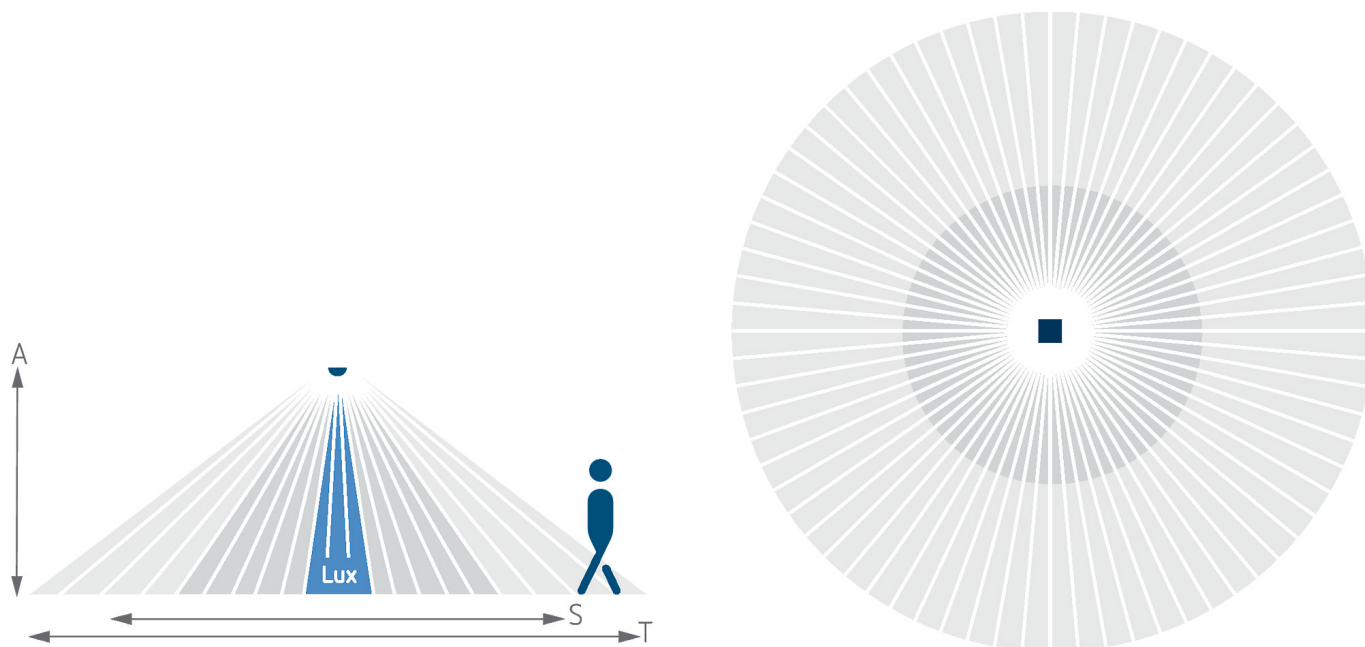

Зона обнаружения с Sensnorm IEC 63180

Высота установки (A)	Диагональ (T)	Head on to (R)	Сидящие люди (S)
2,5 m	39 m ² 7 m	28 m ² 6 m	24 m ² 5,5 m
4 m	85 m ² 10,4 m	79 m ² 10 m	

Чертежи

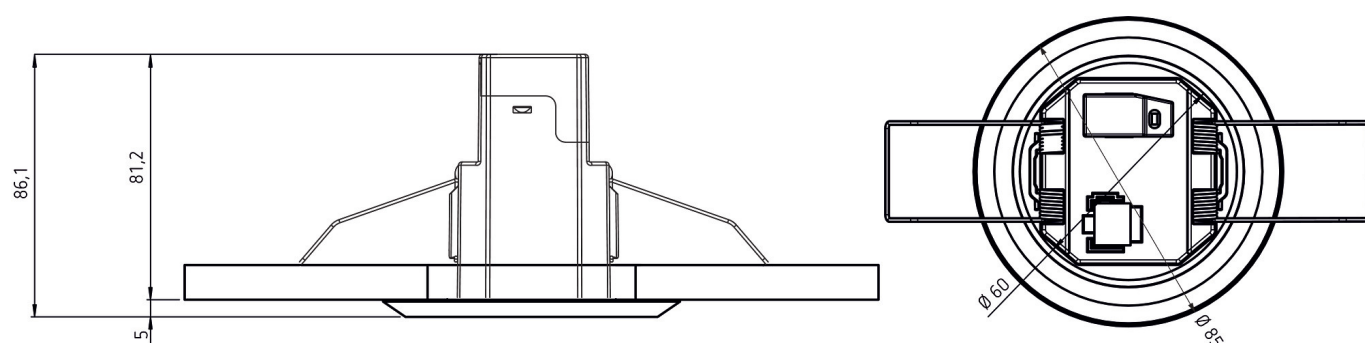

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/2080545

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

06.11.2020
Страница 3 of 4

theRonda S360-101 FLAT DE

WH №: 2080545

theben
energy saving comfort

Аксессуары

theSenda P

Арт. №: 9070910



theSenda S

Арт. №: 9070911



theSenda B

Арт. №: 9070985



Cover FLAT 85 GR

Арт. №: 9070597



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/2080545

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

06.11.2020
Страница 4 of 4