

## PD-C 360/24 BMS DALI-2

Номер артикула **GTIN**  
EP10428210 4015120428210



### Описание изделия

- Датчик присутствия с углом охвата 360°
- для потолочного монтажа
- Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м для разных вариантов использования
- Для интеллектуального управления группами светильников по стандарту DALI-2 (МЭК 62386, часть -301, -303, -304).
- Подходит для использования с блоками управления DALI-2 по стандарту DALI-2 (МЭК 62386, часть -103).

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Пользовательский интерфейс	DALI
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 mm, Ø 60 mm
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 70 mm, Ø 108 mm
Масса	144 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Исполнение поверхности	матовый
Степень защиты	IP20 в качестве версии для скрытого монтажа, IP20/IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно) IP20 как версия для установки на потолок (монтажный комплект заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Тип подключения	штпсельный зажим

Поперечное сечение подключаемого кабеля 1,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

### Электрическая Исполнение

Класс защиты	II
Номинальное напряжение	9,5 - 22,5 V
Потребление в режиме ожидания	< 0,1 Вт
Ток без нагрузки DALI	6 mA
Пиковое течение DALI	10 mA

### Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 11 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 453 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	10 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кол-во световых групп	1
Кнопочный вход освещение	2
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	-
Постоянная регулировка освещения	-

### Управление

Канал 1	Освещение
---------	-----------


## PD-C 360/24 BMS DALI-2

**Номер артикула**     **GTIN**  
 EP10428210         4015120428210

Интерфейс	Отправить значения	Канал освещения	DALI-2
Время ожидания, канал 1	60 s...240 min	Выход DALI 1	DALI-Bus/Addressable

### Схема подключения

### Схема подключения

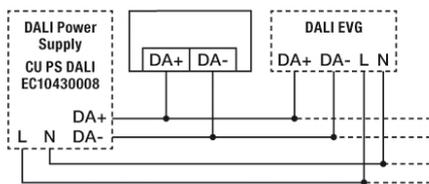

Стандартная эксплуатация

Режим ведущего/ведомого устройства