


STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20

Номер артикула **GTIN**
EQ10600012 4015120600012



Технические характеристики

Общие сведения	
Гарантия	5 года
Категория устройства	Встраиваемый потолочный светильник
Объем поставки	1x светильник, 1x ЭПРА
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Вставить
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Монтажная длина: 595 mm x Монтажная ширина: 595 mm x Глубина монтажа: 50 mm
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 1.5 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Длина 595 mm x Ширина 595 mm x Высота/глубина 11 mm
Масса	2857 g
Материал	Алюминий с лакокрасочным покрытием
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами 600x600 мм
- Мощность светодиодов 33 Вт
- Интегрированная система EVG (вкл/выкл), установка без дополнительных комплектующих
- Цветовая температура ок. 3000K (теплый белый)

Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	110 – 240 V ~ / 60 Hz
Пусковой ток	28.1 A / 394 μs
ток разряда	0.009 mA

света

Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	116 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 22
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	35.5 W
Световой поток	3700 lm
Светоотдача	104 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	60000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	60000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	40000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	40000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	20000 h

STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20

Номер артикула **GTIN**

EQ10600012 4015120600012


Номинальный срок службы L90B50 20000 h
при 25 °C

Фотобиологическая безопасность RG0

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Защита			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Стальной трос для крепления встраиваемых потолочных светильников ESYLUX на потолке.	4015120121616
Монтажные аксессуары			
STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10600173	Рама для накладного потолочного монтажа для серии STELLA, 600 мм	4015120600173
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Рама для встроенного потолочного монтажа 600 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Рама для накладного потолочного монтажа 600/625 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113468

Чертеж с размерами

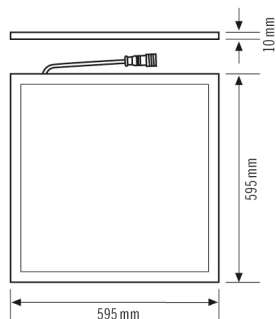

Распределение света


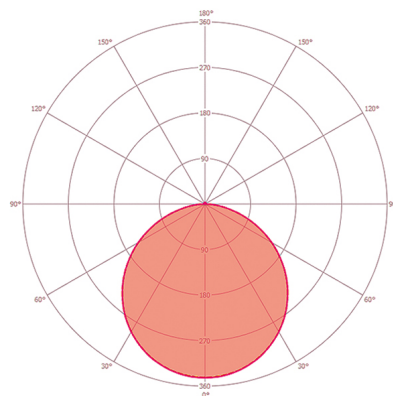


Схема подключения



Стандартный режим.

STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20

Номер артикула	GTIN
EQ10600012	4015120600012

Подробное Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами 600x600 мм
- Очень хорошее качество света, подходит для автоматизированных рабочих мест по EN 12464-1
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C 40000 h
- Интегрированная система EVG (вкл/выкл), установка без дополнительных комплектующих
- Мощность светодиодов 33 Вт
- Цветовая температура ок. 3000K (теплый белый)