


SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM

Номер артикула **GTIN**
EN10061806 4015120061806



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Аварийный светильник
Объем поставки	5 пленок с пиктограммой, дальность распознавания 23 м (стрелка вправо, влево, 2 вверх и 2 вниз, белый матовый)
Интерфейс пользователя	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.5 mm ²
Количество контактов	6
КОРПУС	
Примерные	Длина 245 mm x Ширина 70 mm x Высота/глубина 147 mm
Масса	538 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+45 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003

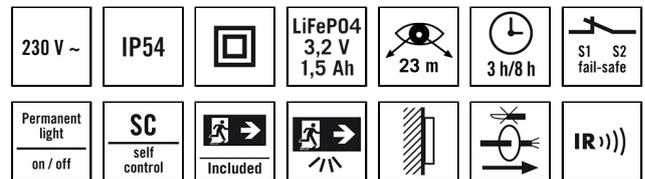

Описание изделия

- Аварийный светильник с одним аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч / 8 ч, дальность распознавания 23 м, настенный монтаж, функция автоматического контроля (SC) и контакт с защитой от сбоев (размыкается при возникновении ошибки)
- Дополнительное подключение для дистанционного выключателя (F+, F-) для деактивации функции аварийного освещения, когда здание не эксплуатируется
- Проверка работоспособности и автоматический контроль с помощью обычной контрольной кнопки или устройства ESY-Rep или пульта дистанционного управления Mobil-SLi для большего удобства
- Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности

Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Потребляемая мощность	4.5 W

света

Угол излучения	прямое
Номинальная мощность P	4.5 W
Световой поток	65 lm
Светоотдача	14 lm/W
Цветовая температура	4000 K

аварийное освещение

Дальность распознавания	23 m
Высота пиктограммы	115 mm
Длительность свечения	3 h, 8 h
Схема подключения	Включение на длительный период/ включение в режиме готовности
Питания	децентрализованный (отдельная батарея)
Аккумулятор	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Продолжительность зарядки	макс. 20 ч
Отображение соответствующего статуса	Со светодиодами
Автоматический автотест	✓

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM

Номер артикула	GTIN
EN10061806	4015120061806

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Аккумулятор			
SLE/SLF BATTERY LiFePO4 1500mAh	EN10077784	Запасной аккумулятор для аварийных светильников серий SLE и SLF, с 2022 года с аккумулятором LiFePO4	4015120077784
Дистанционное управление			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Инфракрасный пульт дистанционного управления для аварийных светильников	4015120017704
Мобильный PDi/Универсальный MDi	EP10433993	Пульт дистанционного управления для быстрой и точной настройки различных параметров	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
Защита			
SLE 24 BASKET GUARD WALL	EN10017995	Защитная сетка для серии SLE, высота 100 мм	4015120017995
Символ			
SLE 23 SYMBOL SET 1	EN10032745	Комплект пиктограмм с дальностью распознавания 23 м для аварийных светильников с одним аккумулятором серии SLE (стрелка вправо, влево, вверх, 2 вниз и белая)	4015120032745
SLE 23 SYMBOL SET 2	EN10032752	Комплект пиктограмм для серии SLE, дальность распознавания 23 м, вправо вверх, влево вверх, вправо вниз, влево вниз	4015120032752

Чертеж с размерами


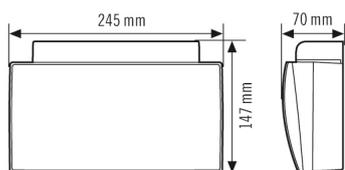


Схема подключения

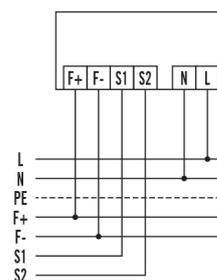


Стандартный режим с контактом безопасности и контактом дистанционного отключения.

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM

Номер артикула **GTIN**

EN10061806 4015120061806

Схема подключения

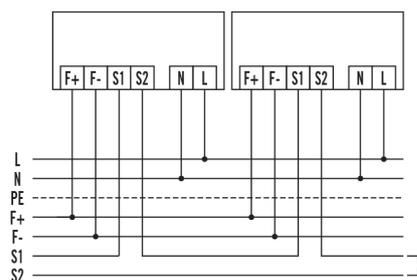

Последовательное подключение к другим аварийным светильникам.


SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM

Номер артикула GTIN

EN10061806 4015120061806

Руководство по проектированию

Distances to be maintained for an escape route or corridor width of 2 m (according to DIN EN 1838)

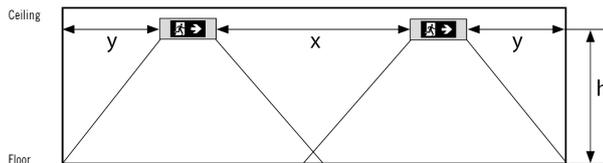


Wall installation

Installation height	For 1 Lux		For 0.5 Lux	
	y	x	y	x
2.5 m	1.9 m	4.2 m	2.7 m	7.0 m
3.0 m	1.5 m	4.5 m	2.4 m	7.6 m

y = distance at end of lighting system x = distance between lights

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)

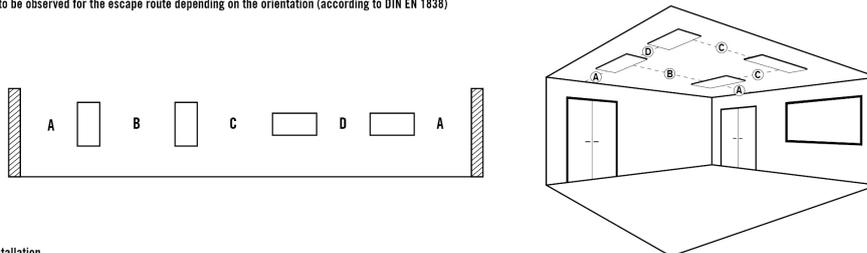

Ceiling installation

Installation height	For 1 Lux				For 0.5 Lux			
	A	B	C	D	A	B	C	D
2 m	1.8 m	5.2 m	5.2 m	1.8 m	2.3 m	6.8 m	6.8 m	2.3 m
2.5 m	1.8 m	5.3 m	5.3 m	1.8 m	2.8 m	7 m	7 m	2.8 m
3 m	1.7 m	5.8 m	5.8 m	1.7 m	2.6 m	7.4 m	7.4 m	2.6 m
3.5 m	1.4 m	6.1 m	6.1 m	1.4 m	2.9 m	7.4 m	7.4 m	2.9 m
4 m	1.3 m	6.4 m	6.4 m	1.3 m	2.6 m	8.1 m	8.1 m	2.6 m
4.5 m	1.3 m	6 m	6 m	1.3 m	2.5 m	8.3 m	8.3 m	2.5 m
5 m	1.5 m	5.8 m	5.8 m	1.5 m	2.4 m	8.1 m	8.1 m	2.4 m
5.5 m					2.4 m	8 m	8 m	2.4 m

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM

Номер артикула	GTIN
EN10061806	4015120061806

Подробное Описание изделия

- Аварийный светильник с 1 аккумулятором, продолжительность аварийного освещения 3 ч/8 ч, дальность распознавания 23 м, настенный монтаж, функция самоконтроля (SC), контакт Fail-Safe (открывается при ошибке)
- Режим 3 ч использует подсветку пиктограммы и функцию потолочного светильника / режим 8 ч использует подсветку пиктограммы в аварийном режиме
- Дополнительное подключение для дистанционного выключателя (F+, F-) для деактивации функции аварийного освещения, когда здание не эксплуатируется
- Проверка работоспособности и автоматический контроль с помощью обычной контрольной кнопки или устройства ESY-Rep или пульта дистанционного управления Mobil-SLi для большего удобства
 - Постоянный контроль заряда
 - Автоматическая еженедельная проверка работоспособности и ежегодная проверка срока эксплуатации
 - Индикаторы для отображения результатов проверки с цветными светодиодами (зеленый/красный)
- Включение на продолжительный срок или в режиме готовности
- Дополнительное световое отверстие внизу
- В комплект входит аккумулятор со штепсельным подключением и защитой от включения с неправильной полярностью
- Подключение с помощью штепсельных зажимов
- Ввод провода сверху или снизу на выбор (самоуплотняющаяся мембрана)