


Dinolux®

Встраиваемый светодиодный светильник

Серия: Portal
Цвет корпуса: черный
Мощность: 3Вт 700мА
Цвет температура: 3000К
Световой поток: 40Лм
Угол рассеивания: 10°
Степень защиты: IP20
Индекс цветопередачи: 80
Габариты, мм: 60x60x38
Глубина короба, мм: 85
Монтажное отверстие короба, мм: 45
Источник питания в комплекте

DL20125SQ3W1B

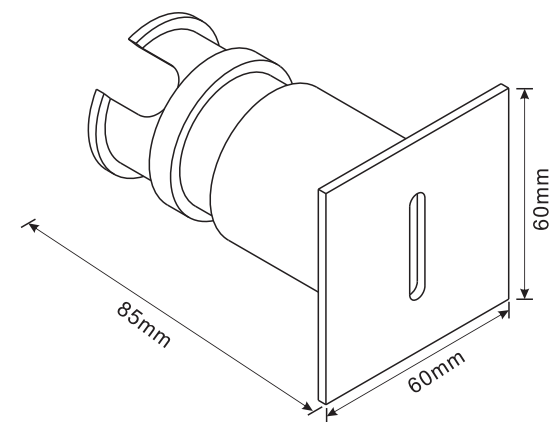

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать отверстие в стене.
2. Установить короб в стене.
3. Подсоединить электрические провода к клеммной колодке.
4. Установить осветительный прибор в короб.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильников используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

