
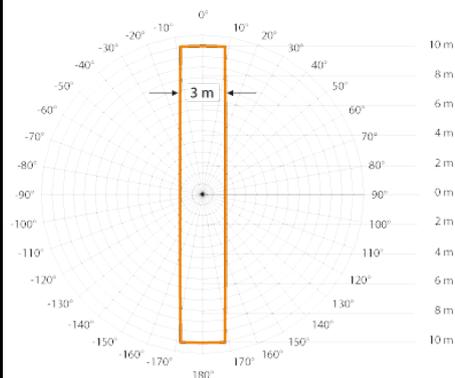


Высокочастотный датчик присутствия Steinel Dual HF DALI-2

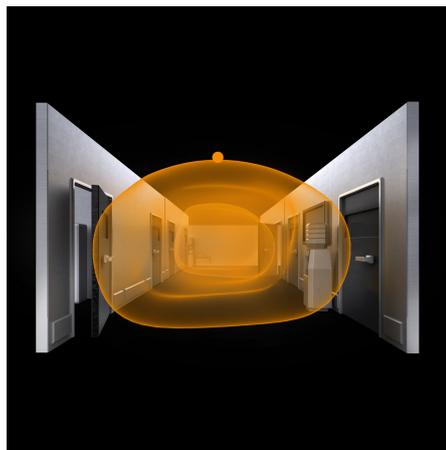

Характеристики

Артикул:	057459
Функции	<p>Функции: Важно! Управление сенсром через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.</p> <p>Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, парковок</p>
Цвет	белый
Размеры (ВхШхГ)	Ø 120 x 120 x 75 мм
Установка	внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению
Угол охвата датчика	прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 140° (см. диаграмму дальности действия датчика), при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены, убавляется в 1 или 2 направлениях
Тип сенсора	высокочастотный
Рекомендуемая высота установки	2-5 м
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Дальность действия	20 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина)
Напряжение	по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике
Потребляемая мощность, Вт	14 мА / 7 адресов DALI
Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Класс защиты	II
Вид защиты	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363
Комплектующие, дополнительно	накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретается отдельно)
Интерфейс	DALI-2