


MD 360/24 BASIC IP54

Номер артикула **GTIN**
 EB10431333 4015120431333

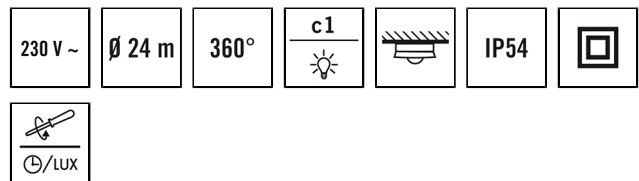

Описание изделия

- Потолочный датчик движения с углом охвата 360°
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Степень защиты: IP54
- Высокопроизводительное реле 10 А
- Переключение с прохождением через нуль: Увеличение срока службы реле и источника света при использовании предвключенных аппаратов с мульти-ЭПРА (например, флуоресцентное освещение, светодиоды) за счет щадящего переключения с пересечением нулевого уровня.
- Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации
- Автоматическое управление освещением в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Дополнительный вход для переключателя
- Расширение диапазона обнаружения путем параллельного подключения

Предлагает специальные функции, такие как:

- Переключение с прохождением через нуль

Технические характеристики

| Общие сведения | |
|---|--|
| Особые примечания к товару | Линзовая накладка и дистанционный держатель не входят в комплект поставки |
| Гарантия | 5 года |
| Категория устройства | Потолочный датчик движения |
| Примечание к товару | Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта. |
| Интерфейс пользователя | Регулятора |
| Возможно дистанционное управление | – |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | Открытый монтаж |
| Место монтажа | потолок |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 0.75 – 2.5 mm ² |
| КОРПУС | |
| Примерные | Высота/глубина 71 mm, Ø 102 mm |
| Масса | 144.533 g |
| Материал | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Степень защиты | IP54 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+50 °C |

| | |
|---------------------------------|--|
| Относительная влажность воздуха | 5 – 93 % без конденсата |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010 |

Электрическая Исполнение

| | |
|------------------------|-----------------|
| Система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 230 V ~ / 60 Hz |
| Пусковой ток | 78 A / 5 ms |
| Потребляемая мощность | 0.2 W |

Сенсорная техника

| | |
|------------------------------------|---|
| Угол обнаружения | 360° |
| Дальность обнаружения по диагонали | Ø 24 m |
| диапазоном обнаружения Фронтально | Ø 8 m |
| Угол охвата | вплоть до 453 m ² |
| Регулировка дальности действия | Механически при помощи подрезаемой линзовой накладки (предлагается в качестве принадлежности) |
| Принят. Высота монтажа | 3 m |
| макс. Высота монтажа | 5 m |
| Измерение освещенности | Смешанный свет |
| Уровень яркости | 5 – 1000 lx |

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

| | |
|--------------------------|---|
| Кол-во каналов освещения | 1 |
| Кнопочный вход освещение | 1 |

MD 360/24 BASIC IP54

| Номер артикула | GTIN |
|----------------|---------------|
| EB10431333 | 4015120431333 |

| | |
|--|--------------------------|
| Кнопочный вход ОВК | – |
| Количество параллельно подключаемых датчиков | 8 |
| Ведомый вход | – |
| Режим | полностью автоматический |
| Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому | 30 s |
| Постоянная регулировка освещения | – |

| | |
|----------------------|---|
| Канал | C1 Освещение |
| Функция | Переключение |
| Разрывная мощность | 230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED |
| Контакт выключателя | Замыкающий / с потенциалом |
| Вход для выключателя | ✓ |
| Импульсная функция | ✓ |
| Время ожидания | 15 s...30 min (ступенчато регулируемый) |

Заводская настройка


| | |
|--------------|----------------------|
| Канал | C1 Освещение |
| Режим работы | Автоматический режим |

| | |
|--|--------|
| Заданное значение яркости / Порог переключения | 100 lx |
| Время ожидания | 5 min |


Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | Описание изделия | GTIN |
|--------------------------|----------------|---|---------------|
| Защита | | | |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | EM10425608 | Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 180 мм, высота 90 мм, | 4015120425608 |
| Крышка | | | |
| BASIC IP54 24 LENS MASK | EB10423505 | Запасная часть линзовая маска 24 м IP54 | 4015120423505 |

Чертеж с размерами



Зоны охвата




диапазоном обнаружения

| | |
|-------------------|--------|
| ■ Поперечная (А) | Ø 24 м |
| ■ Фронтальная (В) | Ø 8 м |

MD 360/24 BASIC IP54

Номер артикула GTIN
EB10431333 4015120431333

Схема подключения

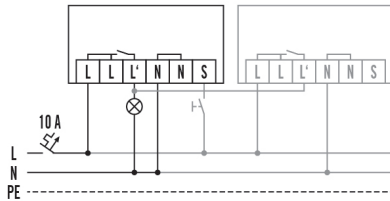

Стандартный режим с опциональным управлением с помощью замыкающего выключателя и параллельным подключением макс. 6 устройств.

Подробное Описание изделия

- Потолочный датчик движения с углом охвата 360°
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Степень защиты: IP54
- Высокопроизводительное реле 10 А
- Переключение с прохождением через нуль: Увеличение срока службы реле и источника света при использовании предвключенных аппаратов с мульти-ЭПРА (например, флуоресцентное освещение, светодиоды) за счет щадящего переключения с пересечением нулевого уровня.
- Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации
- Автоматическое управление освещением в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Дополнительный вход для переключателя
- Расширение диапазона обнаружения путем параллельного подключения