


Технические характеристики



Номинальное напряжение	kV DALI
высота установки	2 – 3 м
Минимальная высота	> 1,7 м
Диапазон настройки яркости	10 – 10000 lx
Угол зоны обнаружения	360
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Температура окружающей среды	+0 °C ... +50 °C
Зона обнаружения	49 m ² (7,0 x 7,0 м)
Цвет	Белый
Степень защиты	IP 20

Зона обнаружения

Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Идущие люди (T)
2 м	9 m ² 3 м x 3 м	20 m ² 4,5 м x 4,5 м ± 0,5 м
2,5 м	16 m ² 4 м x 4 м	36 m ² 6 м x 6 м ± 0,5 м
3 м	20 m ² 4,5 м x 4,5 м	49 m ² 7 м x 7 м ± 1 м
3,5 м	–	64 m ² 8 м x 8 м

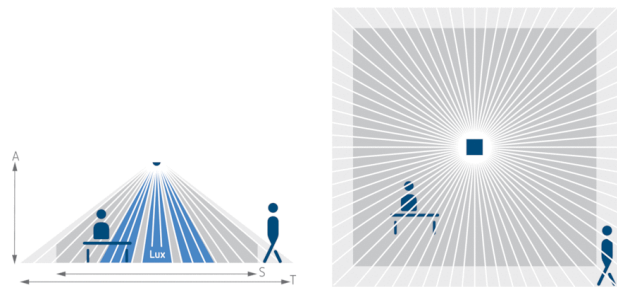

Чертежи

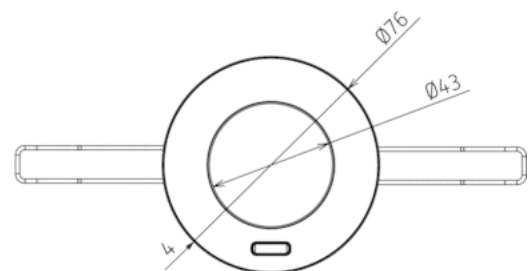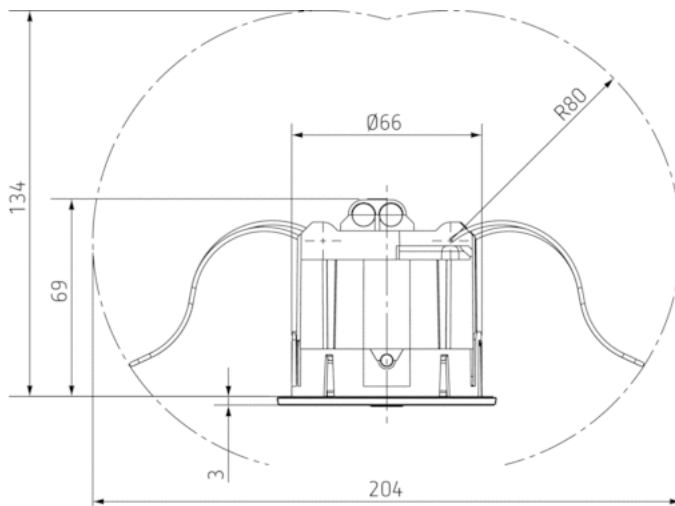

Аксессуары

Surface frame 75A WH

- Артикул: 9070949
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Surface frame 75A BK

- Артикул: 9070950
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Surface frame 75A SR

- Артикул: 9070951
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



PlanoCover 76 BK

- Артикул: 9070977
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



PlanoCover 76 SR

- Артикул: 9070978
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)

