
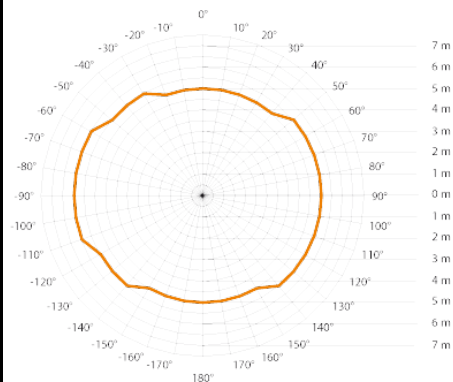


Высокочастотный датчик присутствия Steinel HF 360 DALI-2

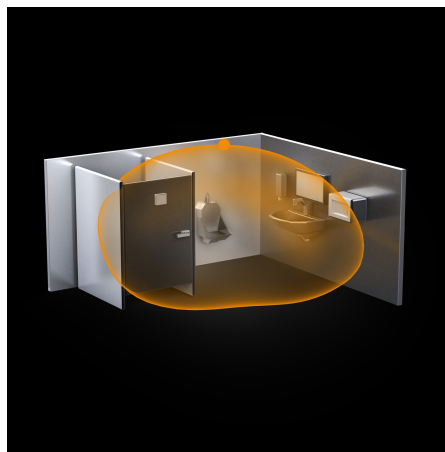

Характеристики

Артикул:

057480

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Функции

Адресный мультисенсор DALI. Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для лестниц, лифтовых холлов, санузлов, душевых, офисов, переговорных, помещений приёма пищи, небольших коридоров, прихожих, подсобных помещений.

Цвет

белый

Размеры (ВхШхГ)

Ø 120 x 120 x 56 мм

Установка

внутренний, потолочный, настенный, встраиваемый

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Тип сенсора

высокочастотный

Потребляемая мощность, Вт

10 мА / 5 адресов DALI

Сенсорика

5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:

Дальность действия

макс. Ø 12 м.

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Угол охвата датчика

360° при угле раствора 140°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены убавляется в 1 или 2 направлениях

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Напряжение	по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)
Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Класс защиты	II
Вид защиты	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363
Комплектующие, дополнительно	заслонки (в комплекте) / накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт.000363 (приобретается отдельно)
Интерфейс	DALI-2