

Описание



- KNX пассивный ИК датчик присутствия потолочного монтажа
- Для управления освещением и системами ОВК в коридорах и складских комплексах
- Две индивидуально настраиваемые зоны обнаружения, 15 x 5 м, каждая (всего 30 x 5 м)
- 2 канала Освещение и 2 канала ОВК
- Каналы Освещения С1, С2 с 2-ря отдельными измерениями освещенности
- Каналы ОВК могут быть настроены индивидуально
- Адаптируемое измерение освещенности на двух каналах
- Функция «Аура эффект» включает группу освещения на 100%, когда в её зоне находится человек, а соседние группы освещения - на установленную яркость
- Функция «Следящий свет» распознает направление движения людей в помещении и переключает свет в соседних группах освещения
- Функция «Распознавание направления движения», например, для открытия автоматических дверей при приближении человека
- Выбор автоматического или полуавтоматического управления: в «Автоматическом» режиме управление освещением происходит только датчиком. В «Полуавтоматическом» – освещение включается вручную и выключается датчиком (обнаружение отсутствия)
- Переключение вкл/выкл или диммирование освещения в зависимости от освещенности (постоянное измерение освещенности)
- Функция дежурного освещения
- Значение переключения яркости или заданное значение можно установить в люксе с использованием параметров, самого устройства или с помощью пульта дистанционного управления
- Самонастраиваемый порог освещенности или заданное значение
- Установка коэффициента коррекции помещения для правильного измерения освещенности
- Функция «Кратковременное присутствие» – если человек зашел ненадолго в помещение, и тут же вышел, то задержка отключения будет всего 2 мин, что дополнительно экономит электроэнергию
- Возможность подключения выключателей (кнопка/переключатель) для ручного переключения с автоматического распознавания типа выключателя – кнопка или переключатель
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью непрозрачных сегментов (накладка на линзу)
- Параллельная работа датчиков в режимах Master/Master или Master/Slave
- Ручное управление освещением с помощью телеграмм или с пульта дистанционного управления
- Потолочный врезной монтаж в монтажную коробку
- Также возможен накладной монтаж с использованием коробки для накладного монтажа (опционально)
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта theSenda P и theSenda B (опционально)

Технические характеристики


Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ca. 9 mA
высота установки	2 – 6 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Диапазон настройки яркости	10 – 3000 lx
Угол зоны обнаружения	360°
Тип подключения	KNX шинные клеммы
Задержка отключения освещения	30 s – 60 min

Артикул: 2019300


Лампы	Энергосберегающие лампы, Люминесцентные лампы, Лампы накаливания/галогенные, LEDs
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s – 120 min
Задержка включения выхода Присутствие	10 s – 30 min , не активный
Температура окружающей среды	-15 °C ... +50 °C
Зона обнаружения	150 m ² (30,0 x 5 m)
Цвет	Белый
Степень защиты	IP 54 (если установлен)

Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2 m	56 m ² 16 m x 3,5 m	56 m ² 16 m x 3,5 m
2,5 m	72 m ² 18 m x 4 m	88 m ² 22 m x 4 m
3 m	90 m ² 20 m x 4,5 m	135 m ² 30 m x 4,5 m
3,5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
4 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
4,5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
5,5 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m
6 m	100 m ² 20 m x 5 m	150 m ² 30 m x 5 m

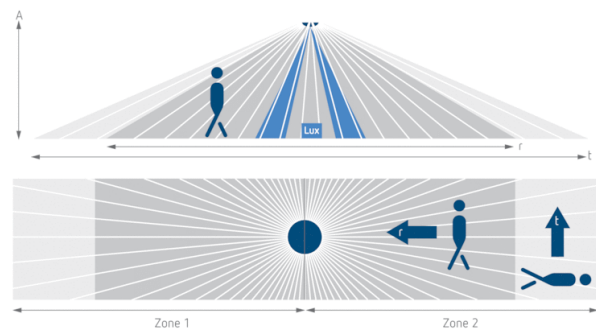

Чертежи

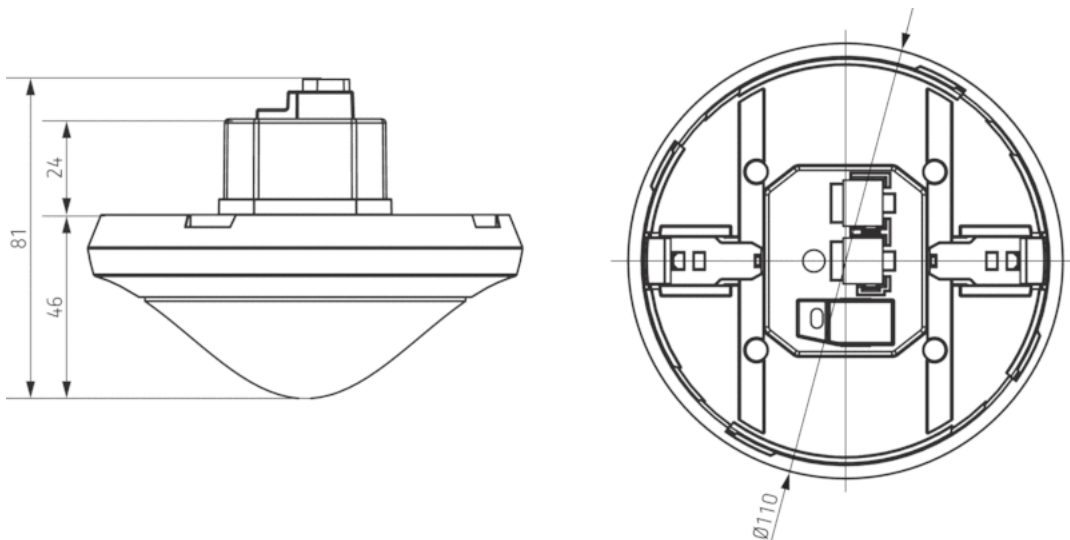

Аксессуары

Surface frame 110A WH

- Артикул: 9070912
- [Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675
- [Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda P

- Артикул: 9070910
- [Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Артикул: 2019300

theSenda B

- Артикул: 9070985
Подробности ▶ www.theben.de



theSenda S

- Артикул: 9070911
Подробности ▶ www.theben.de



Ceiling installation box 73A

- Артикул: 9070917
Подробности ▶ www.theben.de



Masking clip

- Артикул: 9070921
Подробности ▶ www.theben.de



QuickSafe

- Артикул: 9070531
Подробности ▶ www.theben.de

