


PD3N-2C-FC/-FM

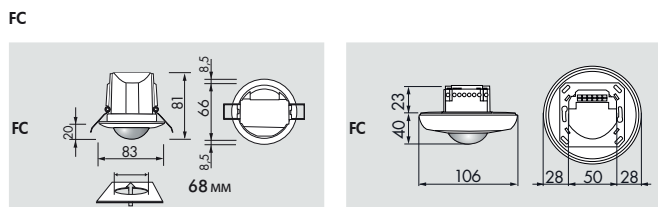


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Дистанционно управляемый потолочный датчик движения PD3N-2C для потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения
- Два канала коммутации: первый – для коммутации света, второй – для коммутации других потребителей тока (например, для систем отопления, кондиционирования и вентиляции)
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Серийная импульсная функция (гонг)
- Примеры использования:
Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, отдельных гаражей, передних, туалетов

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 110-240 В~, 50 / 60 Гц
- ⏻ 0,55 Вт
- ☂ 360°
- ↔ перпендикулярно Ø 10,00 м
фронтально Ø 6,00 м
- IP FC = IP23/ FM = IP20 / класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📱 Из устойчивого к УФ поликарбоната
- 📶 IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- Канал 1 (управление светом)**
- ⚡ 2300 Вт, cosφ = 1;
1150 ВА, cosφ = 0,5
- 🕒 импульс и от 30 сек до 30 мин.
- ☀ 10 - 2000 люкс
- Канал 2 (управление устройством)**
- ⚡ Замыкающий контакт, контакт NO, 3А, 230В, cosφ = 1
- 🕒 от 5 сек до 120 мин.

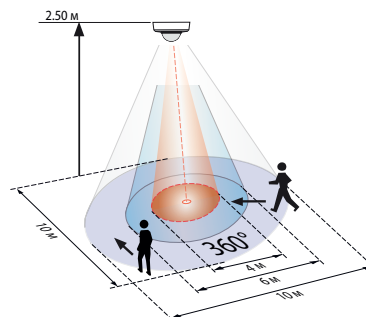

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Мелкие движения

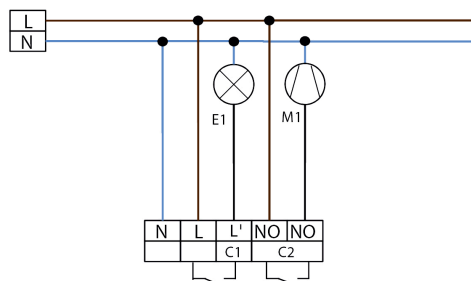

Наименование	Цвет	Код товара
PD3N-2C-FC	Белый	92198
PD3N-2C-FM	Белый	92188
Аксессуары (опция)		
IR-PD-Mini	Серый	92159
IR-PD3N	Серый	92105
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (Ø 200 x 90 мм)	Белый	92199