
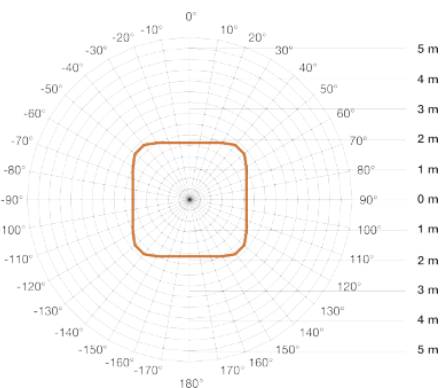


Датчик присутствия Steinel IR Quattro SLIM XS DALI-2

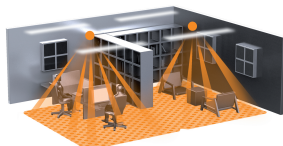

Характеристики

Артикул:	057510
Функции	<p>Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.</p> <p>Адресный мультисенсор DALI. Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.</p>
Цвет	белый
Размеры (Ø x H)	Ø 43 x 75 мм
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Тип сенсора	инфракрасный
Сенсорика	благодаря микролинзе с высокой разрешающей способностью позволяет обеспечить типичную для помещения, квадратную зону охвата, в которой регистрируются мельчайшие движения
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Рекомендуемая высота установки	2-5 м
Площадь зоны присутствия	4 x 4 м (16 м²)
Площадь зоны радиального движения	4 x 4 м (16 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	6 x 6 м (36 м²)
Дальность действия	макс. 6 м. тангенциально

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Потребляемая мощность, Вт	3 мА / 2 адреса DALI
Напряжение	по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)
Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Настройки	: Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Класс защиты	II
Вид защиты	IP 20
Интерфейс	DALI-2