


ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN

Номер артикула **GTIN**
 EL10821257 4015120821257

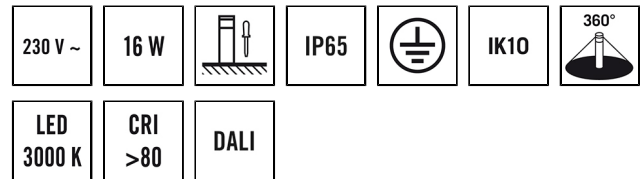

Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 3000 K

Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха

Технические характеристики

Общие сведения

Категория устройства	Ландшафтный светильник
Объем поставки	3 винта, 3 дюбеля
Интерфейс пользователя	DALI
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Особые примечания к товару	Соответствует стандарту DALI-2
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	стоять
Место монтажа	Напольный
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 mm ²
Количество контактов	5

КОРПУС

Примерные	Высота/глубина 700 mm, Ø 100 mm
Масса	3250 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 95 % без конденсата
Ударопрочность	IK09
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024

Электрическая Исполнение

Система управления	DALI
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	200 – 240 V ~ / 60 Hz

света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	211 °
Коэффициент пульсации	<3 %
Номинальная мощность P	7 W
Световой поток	500 lm
Светоотдача	71 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	2 SDCM
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	110000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	65000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	70000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	35000 h
Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN

Номер артикула **GTIN**
 EL10821257 4015120821257

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Монтажные аксессуары			
ALVA GROUND SPIKE 100	EL10820182	Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт	4015120820182

Чертеж с размерами


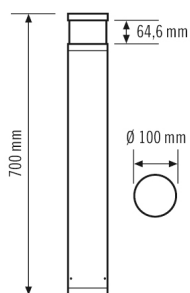


Схема подключения



Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Плафон: прозрачный, обеспечивает неслепящее освещение
- Световое отверстие: 360°
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Интерфейс DALI для 2-полюсной цепи управления DALI
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Тип монтажа: монтажная панель для крепления на фундаменте, опционально с помощью опорного анкера (комплектующие)
- Цветовая температура 3000 К