

PD-C 360/8 BMS DALI-2

Номер артикула **GTIN**
EP10428203 4015120428203



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Пользовательский интерфейс	DALI
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж / приборная коробка (Ø 68 mm)
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 mm, Ø 60 mm
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 62 mm, Ø 108 mm
Масса	138 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Исполнение поверхности	матовый
Степень защиты	IP20 в качестве версии для скрытого монтажа, IP20/IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно) IP20 как версия для установки на потолок (монтажный комплект заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

Описание изделия

- Сертифицированный потолочный датчик присутствия DALI-2 в качестве устройства ввода для систем освещения DALI-2
- Управление освещением во всем помещении в сочетании с датчиками присутствия APC
- В качестве альтернативы возможна интеграция в автоматизированные системы управления зданием других производителей через интерфейс DALI-2
- Встроенный пассивный инфракрасный датчик для команд DALI-2 согласно МЭК 62386-303, а также датчик освещенности для команд согласно МЭК 62386-304
- Вход для подключения стандартных 230-вольтовых выключателей (команды выключателя подаются в виде команд DALI-2 согласно МЭК 62386-301)
- Накладной монтаж и встроенный потолочный монтаж при использовании принадлежностей

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
------	--

Электрическая Исполнение

система управления	DALI-2
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	9,5 - 22,5 V DC
Ток без нагрузки DALI	6 mA
Пиковое течение DALI	10 mA
Потребление в режиме ожидания	< 0,1 Вт

Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 6 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 4 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx

Управление

Кол-во каналов освещения	1
Кол-во световых групп	1
Кнопочный вход освещение	2
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	-
Постоянная регулировка освещения	-

PD-C 360/8 BMS DALI-2


Номер артикула	GTIN
EP10428203	4015120428203

Продолжительность включения	600 ms	Функция	Отправить значения
Канал	C1 Освещение		


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	EP10425387	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	EP10425912	4015120425912
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	4015120425929
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	4015120426933
COMPACT COVER SET 8 BK	EP00007521	4015120007521

Габаритный чертёж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения


■ Поперечная (A)	Ø 8 m
■ Фронтальная (B)	Ø 6 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 m

PD-C 360/8 BMS DALI-2

Номер артикула **GTIN**
EP10428203 4015120428203

Схема подключения

Схема подключения

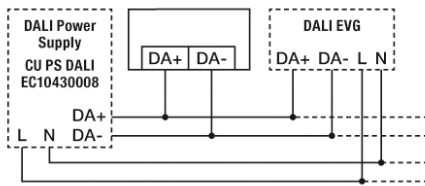

Стандартная эксплуатация

Режим ведущего/ведомого устройства