


## BOARDLIGHT WCL 1200 4000 830 IP20

Номер артикула **GTIN**  
EO10849800 4015120849800



### Описание изделия

- Светодиодный светильник для подсветки доски
- 30 Вт, цветовая температура прибл. 3000 К, теплый белый
- Накладной потолочный монтаж
- Прямое освещение стены/доски



### Технические характеристики

#### Общие сведения

Категория устройства	Настенный и потолочный светильник
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Гарантия	3 года

#### КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Структура
Место монтажа	потолок
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.5 мм <sup>2</sup>
Количество контактов	3

#### КОРПУС

Примерные	Длина 1190 мм x Ширина 171 мм x Высота/глубина 48 мм
Масса	3770 g
Материал	Сталь лаковый
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

#### Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
--------------------	--------

Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Пусковой ток	11.8 A / 457 μs
ток разряда	0.017 mA
Потребление в режиме ожидания	0 Вт

#### света

Угол излучения	прямое
Угол излучения	60 °
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	36 W
Световой поток	3750 lm
Светоотдача	104 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	4 SDCM
Color Quality Scale	CQS > 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	110000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	65000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	70000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	35000 h
Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG1


## BOARDLIGHT WCL 1200 4000 830 IP20

Номер артикула **GTIN**  
 EO10849800 4015120849800


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Монтажные аксессуары</b>			
BOARDLIGHT MOUNTING FRAME 1200 FM WH	EO10849855	Монтажная рама для серии BOARDLIGHT для подвесных потолочных систем с видимыми несущими шинами.	4015120849855
BOARDLIGHT MOUNTING FRAME 1250 FM WH	EO10849848	Монтажная рама для серии BOARDLIGHT для подвесных потолочных систем с видимыми несущими шинами.	4015120849848
BOARDLIGHT WALL ARM 700 WH	EO10849831	Настенный кронштейн для серии BOARDLIGHT	4015120849831
BOARDLIGHT PENDULUM SET	EO10849824	Набор подвесов для серии BOARDLIGHT	4015120849824


### Чертеж с размерами



### Распределение света

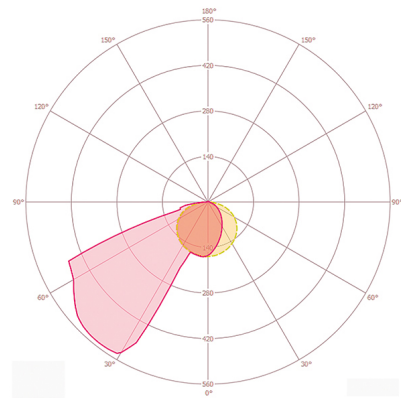

### Схема подключения



Стандартный режим.

### Подробное Описание изделия

- Светодиодный светильник для подсветки доски, для освещения вертикальных поверхностей
- 30 Вт, цветовая температура 3000 К
- Неплепающий и немерцающий прямой свет
- Накладной потолочный монтаж без дополнительных принадлежностей
- Блок питания входит в комплект поставки