


ALVA BL 540/170 OP 360° 800 830 WH

Номер артикула **GTIN**
 EL10820342 4015120820342

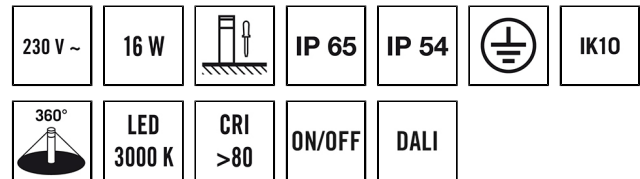

Описание изделия

- LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, белое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 9016
- Цветовая температура 3000 K



Технические характеристики

Общие сведения	
Гарантия	5 года
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место монтажа	Напольный
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 mm ²
Количество контактов	5
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 540 mm, Ø 170 mm
Масса	5500 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Ударопрочность	IK10
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I

Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Пусковой ток	13 A / 57 µs
ток разряда	0.31 mA
Потребление тока	80 mA
света	
Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	283 °
Коэффициент пульсации	<10 %
Номинальная мощность P	16 W
Световой поток	845 lm
Светоотдача	52 lm/W
Цветовая температура	3100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	110000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	65000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	70000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	35000 h
Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0

ALVA BL 540/170 OP 360° 800 830 WH

Номер артикула **GTIN**
 EL10820342 4015120820342

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Монтажные аксессуары			
ALVA GROUND SPIKE 170	EL10820199	Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт	4015120820199

Чертеж с размерами


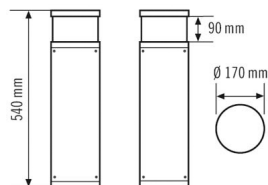


Схема подключения

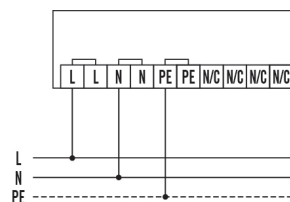

Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Плафон: гладкий опал
- Световое отверстие: 360°
- Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, белое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 9016
- Тип монтажа: монтажная панель для крепления на фундаменте, опционально с помощью опорного анкера (комплектующие)
- Цветовая температура 3000 К