


PD-C 360i/8 mini-3m

Номер артикула **GTIN**
EP10427015 4015120427015

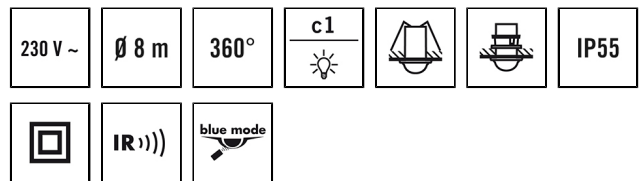

Описание изделия

- Мини-датчик присутствия с областью обнаружения 360° для установки на потолок
- Дальность действия до 8 м в диаметре, для установки в небольших помещениях, проходах, туалетах, небольших офисах и прихожих с малой долей естественного освещения
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации
- Прочный соединительный провод длиной 300 см

Технические характеристики

Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ
Общие сведения	
Особенные функции	Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 45 мм, Ø 25 мм
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 60 мм, Ø 33 мм
Масса	343 g
Материал	УФ-стабилизированный полиэтилен, УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP55
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый
Подключение	1,5 мм ²
Электрическая Исполнение	
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz

Токосоводящий провод	300 см, 4 x 1,00 мм ²
Потребляемая мощность	0,2 W
Ток включения	800 A / 200 µs

Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 м
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 5 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 3 м
Угол охвата	вплоть до 50 м ²
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	5 м
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	да
Макс. количество ведомых датчиков (Slave)	10
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	да
Импульсная функция	да
Постоянная регулировка освещения	–
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	300 s

PD-C 360i/8 mini-3m

Номер артикула **GTIN**
 EP10427015 4015120427015

Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с] 30 s


Разрывная мощность, канал 1 230 В/50 Гц, 16 А реле, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5)

Управление


Канал 1	Освещение
Интерфейс	Переключение
Контактная информация	Замыкающий / с потенциалом

Вход выключателя канал 1	✓
Время ожидания, канал 1	60 с...15 min
Функция ведущего/ведомого устройства	✓
Ручное дополнительное управление	да

Габаритный чертёж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (А)	Ø 8 м
■ Фронтальная (В)	Ø 5 м
■ Зона обнаружения (С)	Ø 3 м

Схема подключения





Схема подключения



Стандартная эксплуатация


Стандартная эксплуатация с дополнительным управлением с помощью замыкающего выключателя. При необходимости освещение можно включить или выключить вручную с помощью кнопочного выключателя.

PD-C 360i/8 mini-3m

Номер артикула GTIN

EP10427015 4015120427015

Схема подключения

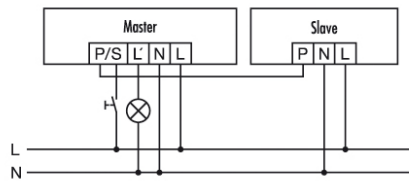

Система включения «ведущий»-«ведомый»:
«Ведущее» устройство включает и выключает подключенные к нему потребители в соответствии с установленными параметрами.
«Ведомые» устройства («Slave») служат для определения присутствия и при определении движения передают сигнал на «ведущее» устройство («Master»).

Внимание! К одному «ведущему» устройству («Master») можно подключить максимум 10 «ведомых» устройств («Slave»).