


MD-W 200i, черный

Номер артикула **GTIN**
EM10041020 4015120041020

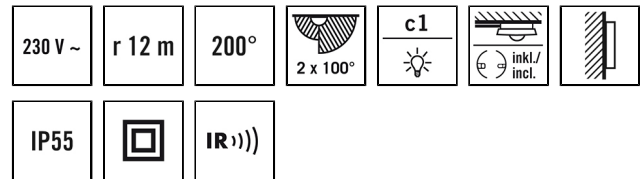

Описание изделия

- Датчик движения с ##### 200° и современным дизайном
- Индивидуальное цветовое оформление с помощью крышек в качестве аксессуаров
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

, ##### ##:

- Установка цоколя одной рукой

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Наружные датчики движения
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	Регулятора, ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 55 mm, Ø 110 mm
Масса	290 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP55
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+55 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,3 W
Ток включения	800 A / 200 µs

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	200° (2 x 100°, регулируются отдельно)
диапазоном обнаружения поперек	Ø 20 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 10 m
Угол охвата	вплоть до 175 m ²
Регулировка дальности действия	механически с помощью встроенной линзовой насадки
Принят. Высота монтажа	2,5 m
макс. Высота монтажа	2,5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	2 - 2000 lx
Количество параллельно подключаемых датчиков	8

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	-
Konstantlichtregelung	-
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение

Электрическая Исполнение

MD-W 200i, черный

Номер артикула	GTIN
EM10041020	4015120041020


Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 16 А реле 2300 Вт/10 А (cos φ = 1) 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом

Вход выключателя	–
Импульсная функция	–
Время ожидания	15 с...16 min (ступенчато регулируемый)


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
MD-W COVER WH	EM10041099	4015120041099
MD-W COVER BK	EM10041112	4015120041112
MD-W COVER BN	EM10041105	4015120041105
MD-W COVER SR	EM10041129	4015120041129
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
REMOTE CONTROL USER	EM10016011	4015120016011
CURRENT LIMITING MODULE 230V	EP10426353	4015120426353

Габаритный чертеж



Зоны охвата




диапазоном обнаружения

■ Поперечная (А)	Ø 20 м
■ Фронтальная (В)	Ø 10 м

MD-W 200i, черный


Номер артикула **GTIN**
 EM10041020 4015120041020

Схема подключения




Стандартный режим: параллельное подключение макс. 8 устройств

Схема подключения



При выключении и включении индуктивных нагрузок (например, реле, контакторов, подключенных на входе устройстве) может потребоваться установка RC-фильтра.

Схема подключения



Стандартная эксплуатация с дополнительной функцией непрерывного освещения, включаемого с помощью внешнего выключателя.