


## PD-C 360i/8 mini DALI

**Номер артикула**     **GTIN**  
 EP10427510            4015120427510

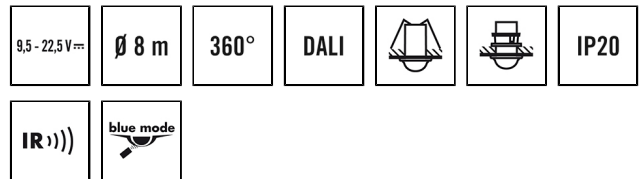

### Описание изделия

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Автоматическое управление ЭПРА DALI для поддержания постоянной яркости освещения в зависимости от присутствия людей и интенсивности дневного света (с выходом DALI)
- Сочетается с датчиками DALI
- Нить накала дальнего света и беспотенциальный контакт сочетаются с переключателем DALI производства ESYLUX

### Технические характеристики

Пользовательский интерфейс	ИК-пульты ДУ, DALI
<b>Общие сведения</b>	
Особенные функции	Сумеречный выключатель, Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
<b>КРЕПЛЕНИЕ</b>	
Тип монтажа	Установка
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 45 mm, Ø 25 mm
<b>КОРПУС</b>	
Примерные	Высота/глубина 60 mm, Ø 33 mm
Масса	25 g
Материал	УФ-стабилизированный полиэтилен
Степень защиты	IP55
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый
Подключение	2,5 мм <sup>2</sup> / 1,5 мм <sup>2</sup>
<b>Электрическая Исполнение</b>	
Класс защиты	III
Номинальное напряжение	9,5 - 22,5 V

Потребляемая мощность	0,3 W
Потребление тока	12 mA

<b>Сенсорная техника</b>	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 5 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 3 m
Угол охвата	вплоть до 50 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	3 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	10 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кол-во каналов ОБК	2
Кнопочный вход ОБК	-
Ведомый вход	да, с помощью DALI
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	да
Постоянная регулировка освещения	✓
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	300 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	30 s

<b>Управление</b>	
Канал 1	Освещение


## PD-C 360i/8 mini DALI

**Номер артикула** GTIN  
 EP10427510 4015120427510


Интерфейс	Переключение/уменьшение яркости
Контактная информация	Система шин
Вход выключателя канал 1	–
Время ожидания, канал 1	60 с...240 мин
Ориентирующее освещение	от 10 % до 40 % мощности света
Время ожидания ориентирующего освещения	не активен/приблизительно от 1 мин. до 240 мин.
Ориентирующее освещение	от 10 % до 40 % мощности света

Время ожидания ориентирующего освещения	не активен/приблизительно от 1 мин. до 240 мин.
Управляемый ЭПРА	произвольный
Напряжение шины	9,5–22,5 В =
Функция ведущего/ведомого устройства	✓
Ручное дополнительное управление	да, через ИК-порт
Канал освещения	DALI
Выход DALI 1	Шина DALI/Broadcast

### Габаритный чертёж




### Зоны охвата

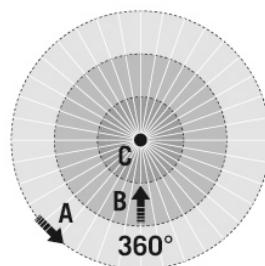

### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 8 m
■ Фронтальная (B)	Ø 5 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 3 m

### Схема подключения

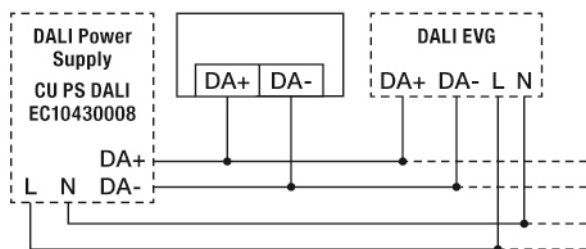

Стандартная эксплуатация