


Уличный светильник Steinel L 825 LED iHF aluminium charcoal grey

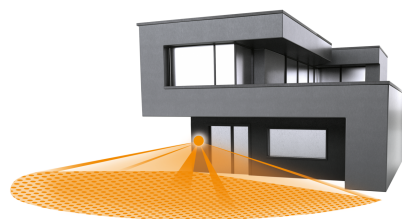

Характеристики

Артикул:	007164
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя
Тип сенсора	iHF (интеллектуальная высокочастотная технология)
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на светильнике
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на светильнике
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Установка	настенный
Цвет	антрацит
Мягкий пуск	да
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на светильнике
Угол охвата датчика	180° с защитой от подкрадывания
Степень защиты	IP 44
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Тип ламп	LED
Цветовая температура	3000 К
Плафон	устойчивый к УФ-лучам пластик - белый матовый
Основание	алюминий

Базовая яркость (дежурный режим)

10%, 4 режима - 0 мин. = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 мин. = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 30 мин. = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; луна = плавное включение света + базовая яркость всю ночь. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на светильнике

Дальность действия

1 - 7 м

Потребляемая мощность, Вт

12

Размеры (ВхШхГ)

331 x 157 x 95,1 мм

Световая отдача

770 лм

Световая эффективность

63,1 лм/Вт

Температурный диапазон

от - 20° до + 40°

Сенсорика

5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала: