


HF-MD2-SM

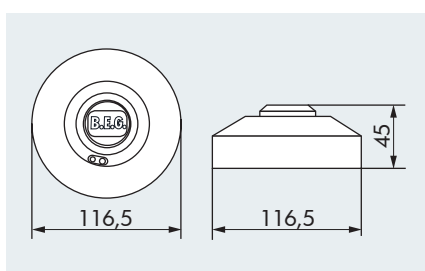


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- 230В~ ±10%
 - 360°
 - макс. Ø 0,4 - 16 м
 - IP20 / класс II / CЄ
 - Ø 117 x H 45 мм
 - от -15°C до +50°C
 - из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 1200 Вт, cosφ = 1
 - 5 сек - 15 мин
 - 2 - 2000 люкс
 - 5,8 ГГц, <10 мВт

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Высокочастотные датчики движения для невидимой коммутации света, в частности для скрытого монтажа
- Экономия выключателя освещения
- Угол обнаружения 360° или 160° в зависимости от типа монтажа: на потолке или на стене
- Дальность действия, порог освещенности и время включения настраиваются с помощью потенциометра
- ВЧ-технология: 5,8 ГГц – реакция на мельчайшие движения в зависимости от температуры
- Очень короткое время срабатывания
- Свет только по необходимости
- **Примеры использования:** встраивание в светильники, скрытые розетки или за обшивкой стен или потолка с достаточным распознаванием света для светового датчика

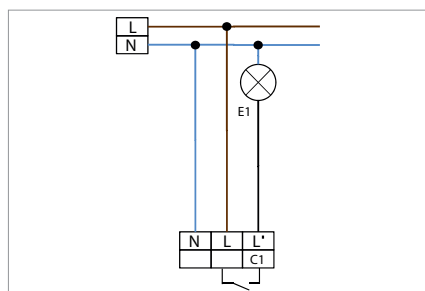


Потолочный монтаж (монтажная высота 2,50 м)

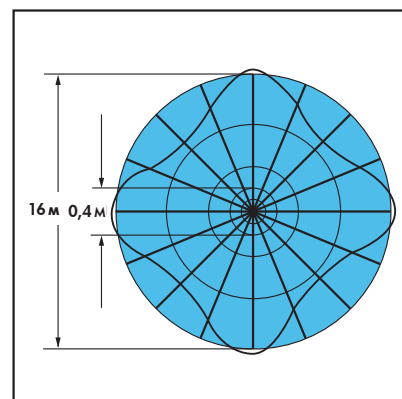

- Движение по направлению к датчику или поперек
- Дальность действия зависит от размера и скорости объекта.

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Круговая защитная сетка



| Наименование | Цвет | Код товара |
|-----------------------------|-------|------------|
| HF-MD2-SM | Белый | 94402 |
| Аксессуары (опция) | | |
| Круговая защитная сетка BSK | Белый | 92199 |