


## PD-C 360i/8 mini UC

Номер артикула **GTIN**  
EP10427343 4015120427343

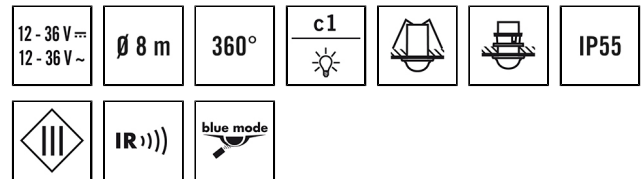

### Описание изделия

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для установки на потолок
- Дальность действия до 8 м в диаметре, для установки в сочетании с системами автоматизации зданий
- Рабочее напряжение 12-36 В пост. и перем. тока (AC/DC)
- Программно-управляемый коммутационный выход с нулевым потенциалом (размыкающий/замыкающий контакт)
- Возможность включения и отключения индикации обнаружения
- Бесшумное переключение до 2 А

### Технические характеристики

Пользовательский интерфейс	ИК-пульты ДУ
<b>Общие сведения</b>	
Особенные функции	Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
<b>КРЕПЛЕНИЕ</b>	
Тип монтажа	Установка
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 45 мм, Ø 25 мм
<b>КОРПУС</b>	
Примерные	Высота/глубина 60 мм, Ø 33 мм
Масса	68 g
Материал	УФ-стабилизированный полиэтилен, УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP55
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый
Подключение	1,5 мм <sup>2</sup>
<b>Электрическая Исполнение</b>	
Класс защиты	III
Номинальное напряжение	12 - 36 V

Токопроводящий провод	60 см, 4 x 1,00 мм <sup>2</sup>
Потребляемая мощность	0,3 W

<b>Сенсорная техника</b>	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 м
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 5 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 3 м
Угол охвата	вплоть до 50 м <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	5 м
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	нет
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	да
Импульсная функция	да
Постоянная регулировка освещения	✓
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	300 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	30 s

### Управление


## PD-C 360i/8 mini UC

Номер артикула **GTIN**  
 EP10427343 4015120427343


Канал 1	Освещение
Интерфейс	Переключение/уменьшение яркости
Контактная информация	Замыкающий/ беспотенциальный
Разрывная мощность, канал 1	12-36 В UC (~/=), 2 А
Вход выключателя канал 1	✓

Время ожидания, канал 1	60 с...60 min
Функция ведущего/ведомого устройства	✓
Ручное дополнительное управление	да

### Габаритный чертёж




### Зоны охвата



### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 8 м
■ Фронтальная (B)	Ø 5 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 3 м

### Схема подключения

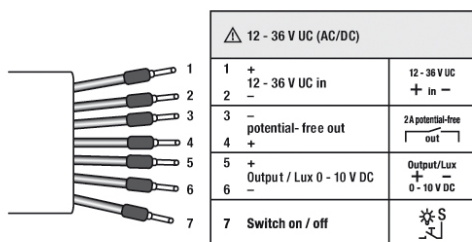

Стандартная эксплуатация