


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK

Номер артикула **GTIN**
EP10428081 4015120428081

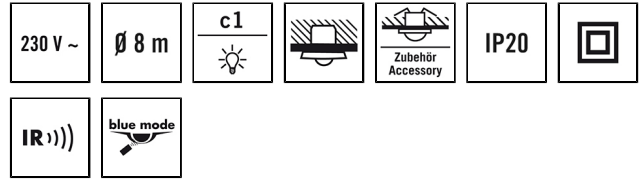

Описание изделия

- Дизайнерский датчик движения, дальность действия приibl. 8 м в Ø
- 1 канал, включение/выключение, переключение с прохождением через ноль оптимизировано для светодиодных светильников
- Ведущее устройство/ведомое устройство (параллельное подключение)
- Плоская форма, дизайнерские пластиковые крышки: квадратная, черная, возможны разные варианты замены (в качестве альтернативы: стекло, круглая, черная)

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик движения
Особенные функции	Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"
Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 mm, Ø 60 mm
КОРПУС	
Примерные	Длина 77 mm x Ширина 77 mm x Высота/глубина 30 mm
Масса	83 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	черный, по цветовой гамме близок к RAL 9004
Тип подключения	штепсельный зажим
Сечение подключаемого проводника	1,50 - 2,50 mm ²

Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,3 W
Ток включения	78 A / 5 ms

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 6 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	2,5 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	-
Количество параллельно подключаемых датчиков	10
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	да
Импульсная функция	да
Постоянная регулировка освещения	-
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому	0 s

Электрическая Исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK

Номер артикула **GTIN**

EP10428081 4015120428081

Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому 30 s

Управление

Канал 1	Освещение
Интерфейс	Переключение
Контактная информация	Замыкающий / с потенциалом

Разрывная мощность, канал 1 230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А ($\cos \varphi = 1$),
1150 ВА/5 А ($\cos \varphi = 0,5$)
600 W LED


Вход выключателя канал 1 ✓

Время ожидания, канал 1 60 s...30 min


Функция ведущего/ведомого устройства –

Ручное дополнительное управление да

Габаритный чертёж

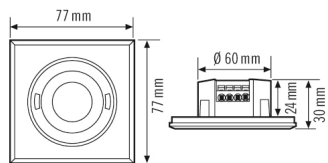

Зоны охвата

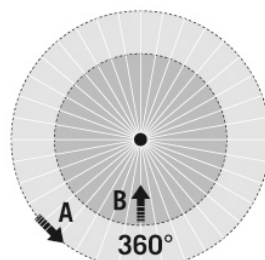

диапазоном обнаружения

■ Поперечная (А)	Ø 8 m
■ Фронтальная (В)	Ø 6 m