

PD4-S-SM/-FC/-FM




SM



FC




FM

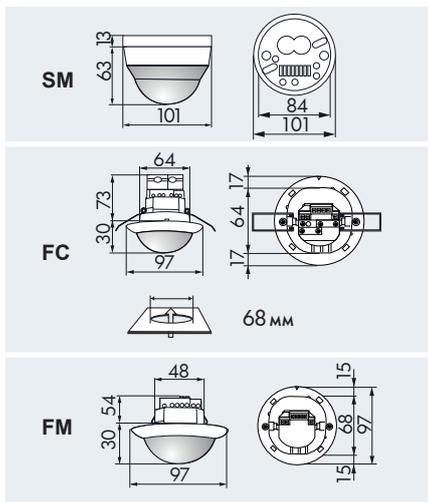


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- ∅ 360°
- сидя ∅ 6,40м
- перпендикулярно ∅ 24,00м
- фронтально ∅ 8,00м
- SM= IP54; FC/FM= IP20 / класс II / CE
- SM ∅ 101 x В 76 мм
- FC ∅ 97 x В 103 мм
- FM ∅ 97 x В 84 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек
- Выход для ведомые устройства (SLAVE)**
- 230В

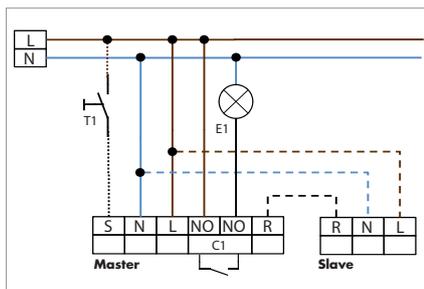

❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчики присутствия LUXOMAT® PD4-S, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, для открытого, потолочного или скрытого монтажа
- Большой энергосберегающий потенциал, особенно в больших помещениях и при контроле больших площадей
- Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущего устройство
- Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам
- Передача переключающего импульса на ведущего устройство при обнаружении движения
- Распознавание движения независимо от окружающей освещенности
- Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе
- **Примеры использования:** Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов

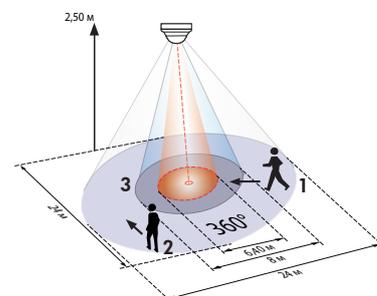

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Работа за столом

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Круговая защитная сетка



Розетка IP65



Наименование

Цвет

Код товара

PD4-S-SM

Белый

92142

PD4-S-FC

Белый

92254

PD4-S-FM

Белый

92163

Аксессуары (опция)

Круговая защитная сетка BSK

Белый

92199

Розетка IP65 для PD4-SM (IP54)

Белый

92376