


## BASIC OFL TR 5000 840 WH

Номер артикула **GTIN**  
EL10810749 4015120810749

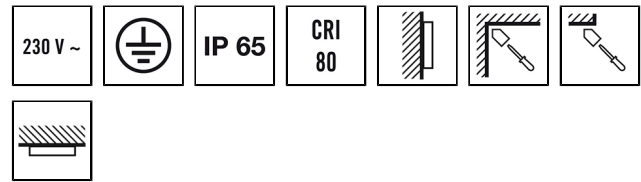

### Описание изделия

- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, белый
- Мощность 50 Вт, цветовая температура 4000 К (нейтральный белый)
- Высокая светоотдача прилб. 100 лм/Вт

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
Тип подключения	открытый конец
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0,75 – 2,50 мм <sup>2</sup>
Длина соединительного кабеля	0,8 м
КОРПУС	
Примерные	Длина 252 мм x Ширина 240 мм x Высота/глубина 32 мм
Масса	1070 g
Материал	Алюминий и УФ-стабилизированный пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °С...+40 °С
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
--	--------

### Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Ток включения	10,1 A / 36 μs
ток разряда	0,172 mA

### света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	120 °
Объединенный показатель дискомфорта	< 30
Коэффициент пульсации	<30%
Номинальная мощность P	50 W
Световой поток (светильник)	5000 lm
Светоотдача	100,00 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	50000 h
Срок службы светодиодов L70B50	50000 h
Срок службы светодиодов L80B10	35000 h
Срок службы светодиодов L80B50	35000 h
Срок службы светодиодов L90B10	25000 h
Срок службы светодиодов L90B50	25000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0

## BASIC OFL TR 5000 840 WH


Номер артикула **GTIN**  
 EL10810749 4015120810749

Класс энергоэффективности A++ до A

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	4015120810541

### Габаритный чертёж

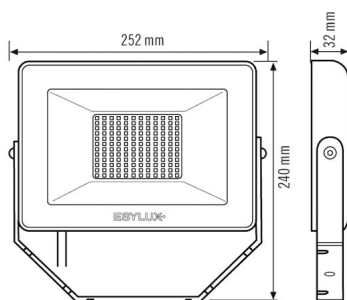

### Распределение света

