


DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH

Номер артикула **GTIN**
ED10025471 4015120025471

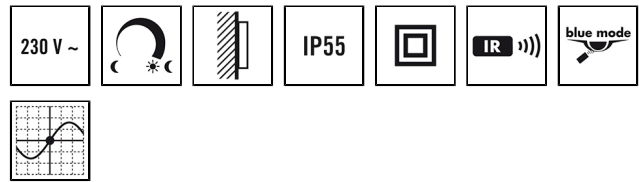

Описание изделия

- Сумеречный выключатель с защитой паролем во избежание несанкционированного изменения параметров
- Готовность к эксплуатации благодаря заводским настройкам
- Простая настройка параметров с помощью ESY Pen и приложения ESY **##### ***** #####, ##### ###:**
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Сумеречные выключатели
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
Монтажные размеры	Монтажная длина: 108 мм x Монтажная ширина: 92 мм x Глубина монтажа: 46 мм
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0,50 - 2,50 мм ²
Количество контактов	5

КОРПУС

Примерные	Длина 108 mm x Ширина 92 mm x Высота/глубина 46 mm
Масса	168 g
Материал	УФ-устойчивый пластик
Степень защиты	IP55
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	10-90 % без конденсата
Ударопрочность	IK07
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003

Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Ток включения	800 A / 200 μs
Потребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт

Сенсорная техника	
Измерение освещенности	Дневной свет
Яркость	2 - 500 lx

DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH

Номер артикула **GTIN**
 ED10025471 4015120025471

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
DEFENSOR EDGE MOUNTING WH	EM10025419	4015120025419
DEFENSOR SPACER WH	EM10025426	4015120025426
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER	EM10025495	4015120025495

Габаритный чертёж






Схема подключения

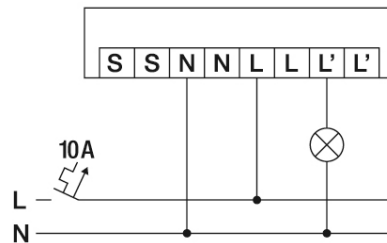


Стандартная эксплуатация

Схема подключения

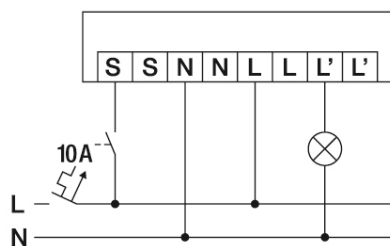

Стандартный режим с дополнительным управлением с помощью переключателя

Схема подключения

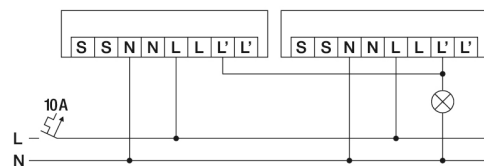

Параллельное подключение макс. 10 сумеречных выключателей