



PD4-S-GH-SM

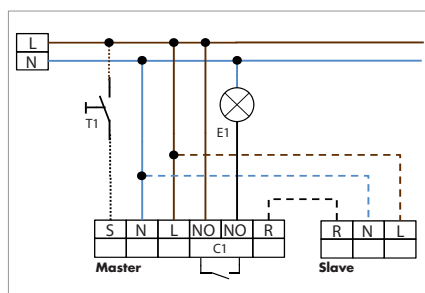

SM

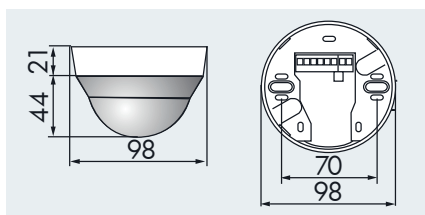

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 360°
- перпендикулярно Ø 30,00 м
- SM = IP20 / класс II /C €
- SM Ø 98 x H 65 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната

Выход для ведомые устройства (SLAVE)

- 230В

❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчики присутствия LUXOMAT® PD4-S-GH, SLAVE устройство с овальным диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, для открытого монтажа
- Большой энергосберегающий потенциал, особенно в больших помещениях и при контроле больших площадей
- Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущего устройство
- Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам
- Передача переключающего импульса на ведущего устройство при обнаружении движения
- Распознавание движения независимо от окружающей освещенности
- На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки
- Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе
- **Примеры использования:**
Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой


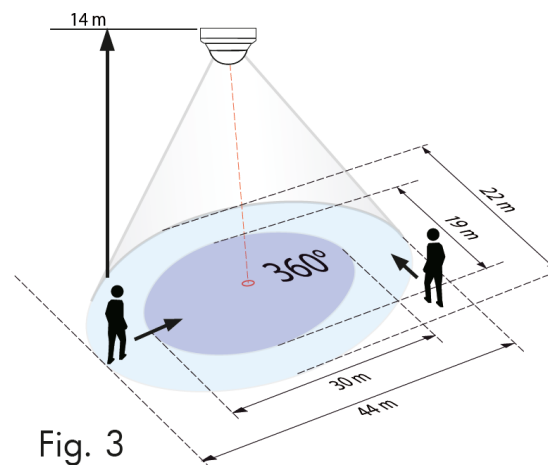


Fig. 3

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Круговая защитная сетка



Цоколь IP54



Розетка IP65



PD4-S-GH-SM	Белый	92265
-------------	-------	-------

Аксессуары (опция)

Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
Цоколь IP54	Белый	92161
Розетка IP65 для PD4-SM (IP20)	Белый	92375