

## Описание





- LED прожектор с датчиком движения
- 20 W
- Уличный, IP 55
- Прочный корпус из поликарбоната, кронштейны и винты из нержавеющей стали, радиатор из алюминия. Устойчив к морской воде. Электронные компоненты надежно защищены
- Автоматическое управление освещением по фактору движения людей и уровню освещенности естественным светом
- Угол зоны обнаружения 180°, дальность обнаружения 12 м
- Дополнительный выход: реле 230 V AC
- Датчик может быть повернут на  $\pm 90^\circ$  по горизонтали и на  $90^\circ$  вниз
- Прожектор может быть повернут на  $45^\circ$  вниз и на  $60^\circ$  вверх
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью накладок на линзу
- Настраиваемые порог срабатывания по освещенности и задержка отключения
- Функция «Тест»
- Ручное управление
- Функция «Фотореле»
- Не диммируется

## Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон настройки яркости	2 – 200 lx
Цветовая температура	4000 K
Угол зоны обнаружения	180°
высота установки	2,5 m
Задержка отключения освещения	5 s-10 min
Дистанционно управляемый	–
Температура окружающей среды	-20 °C ... +40 °C
Класс электрической защиты	I
Степень защиты	IP 55

### Пример подключения

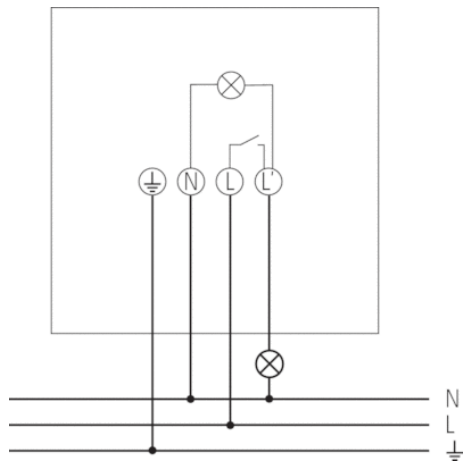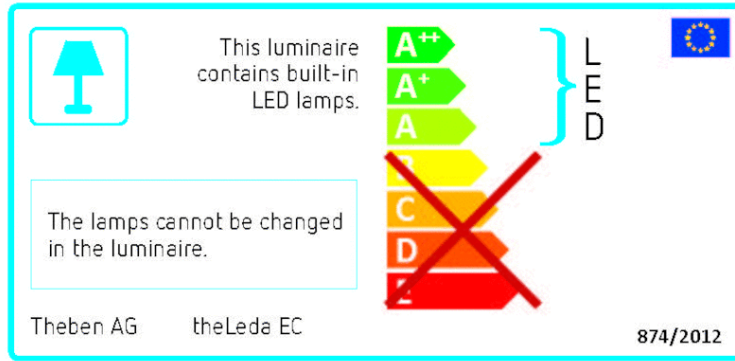

### Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2,5 m	4 m	12 m

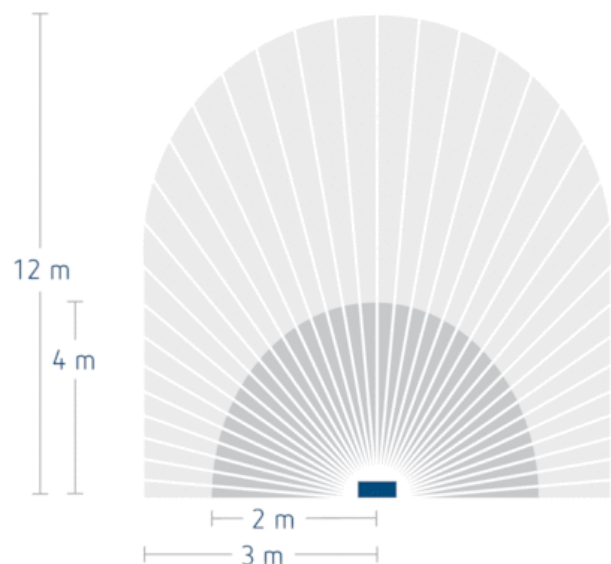

## Чертежи

