


## ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN

Номер артикула **GTIN**  
EL10820069 4015120820069

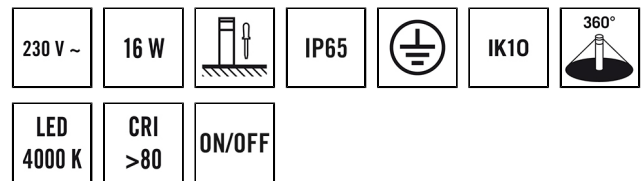

### Описание изделия

- LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 4000 K

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха

### Технические характеристики

| Общие сведения                          |  |
|---|--|
| Гарантия                                | 5 года   |
| Категория устройства                    | Ландшафтный светильник                               |
| Объем поставки                          | 3х винт, 3х дюбель                                   |
| Возможно дистанционное управление       | –  |
| Соответствие                            | CE, EAC, RoHS, WEEE                                  |
| КРЕПЛЕНИЕ                               |  |
| Тип монтажа                             | стоять   |
| Место монтажа                           | Напольный  |
| Тип подключения                         | штепсельный зажим                                    |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>                            |
| Количество контактов                    | 3  |
| КОРПУС                                  |  |
| Примерные                               | Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm                      |
| Масса                                   | 7830 g   |
| Материал                                | Алюминий с порошковым покрытием                      |
| Степень защиты                          | IP65   |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+40 °C                                      |
| Относительная влажность воздуха         | 5 – 95 % без конденсата                              |
| Ударопрочность                          | IK10   |
| Цвет                                    | графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024 |
| Электрическая Исполнение                |  |
| Система управления                      | ON/OFF   |

| Класс защиты                             | I                     |
|--|-----------------------|
| Номинальное напряжение                   | 110 – 240 V ~ / 60 Hz |
| Пусковой ток                             | 13 A / 57 µs          |
| ток разряда                              | 0.31 mA               |
| Потребление тока                         | 65 mA                 |
| света                                    |                       |
| Рассеиватель                             | опал                  |
| Угол излучения                           | прямое                |
| Угол излучения                           | 283 °                 |
| Коэффициент пульсации                    | <3 %                  |
| Номинальная мощность P                   | 16 W                  |
| Световой поток                           | 1050 lm               |
| Светоотдача                              | 65 lm/W               |
| Цветовая температура                     | 4100 K                |
| Коэффициент цветопередачи Ra             | > 80                  |
| Цветовой допуск                          | 1 SDCM                |
| Color Quality Scale                      | 80                    |
| Срок службы L70B10 при 25 °C             | 105000 h              |
| Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C | 110000 h              |
| Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C | 65000 h               |
| Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C | 70000 h               |
| Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C | 35000 h               |
| Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C | 35000 h               |
| Фотобиологическая безопасность           | RG0                   |


## ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN

Номер артикула **GTIN**  
 EL10820069 4015120820069


### Аксессуары

| Обозначение изделия         | Номер артикула | Описание изделия  | GTIN          |
|-----------------------------|----------------|---|---------------|
| <b>Монтажные аксессуары</b> |                |   |               |
| ALVA GROUND SPIKE 170       | EL10820199     | Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт | 4015120820199 |


### Чертеж с размерами

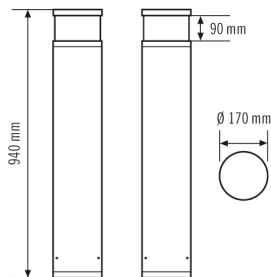

### Распределение света

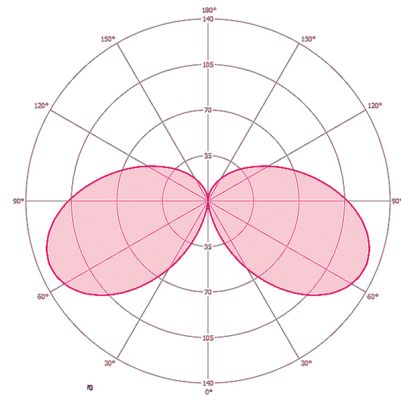

### Схема подключения



Стандартный режим.

### Подробное Описание изделия

- LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Плафон: гладкий опал
- Световое отверстие: 360°
- Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Тип монтажа: монтажная панель для крепления на фундаменте, опционально с помощью опорного анкера (комплектующие)
- Цветовая температура 4000 К