

## ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN

Номер артикула **GTIN**  
 EL10820267 4015120820267



230 V ~	16 W		IP65		IK10	
LED 4000 K	CRI >80	DALI	DALI BUS			

### Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 4000 K

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха

### Технические характеристики

Общие сведения	
Особые примечания к товару	Соответствует стандарту DALI-2
Гарантия	5 года
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Объем поставки	3x винт, 3x дюбель
Интерфейс пользователя	DALI
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место монтажа	Напольный
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	5
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm
Масса	8000 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 95 % без конденсата
Ударопрочность	IK10
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024

### Электрическая Исполнение

Система управления	DALI
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	200 – 240 V ~ / 60 Hz
Пусковой ток	12 A / 57 µs
ток разряда	0.31 mA
Потребление тока	70 mA

### света

Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	283 °
Коэффициент пульсации	<3 %
Номинальная мощность P	17 W
Световой поток	1050 lm
Светоотдача	61 lm/W
Цветовая температура	4100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	1 SDCM
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	110000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	65000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	70000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	35000 h

## ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN

Номер артикула **GTIN**

EL10820267 4015120820267


Номинальный срок службы L90B50 35000 h  
при 25 °C

Фотобиологическая безопасность RG0


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Монтажные аксессуары</b>			
ALVA GROUND SPIKE 170	EL10820199	Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт	4015120820199


### Чертеж с размерами



### Распределение света

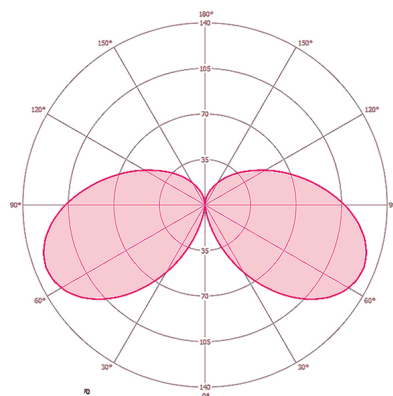

### Схема подключения



Стандартный режим.

### Подробное Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Плафон: гладкий опал
- Световое отверстие: 360°
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих

## ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN

Номер артикула	GTIN
EL10820267	4015120820267

- Интерфейс DALI для 2-полюсной цепи управления DALI
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Тип монтажа: монтажная панель для крепления на фундаменте, опционально с помощью опорного анкера (комплектующие)
- Цветовая температура 4000 К