


PD9-S-GH-FC



„Сравнение размеров“

Датчик



Силовая часть




Д165 x Ш24 x В24мм

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 360°
- макс. Ø 6 м
- IP20 / класс II / CEE
- Датчик**
Ø 36 x В 40 мм
- Силовая часть**
Д 165 x Ш 24 x В 24 мм
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Выход для ведомые устройства (SLAVE)**
- 230В

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Мини-датчик присутствия LUXOMAT® PD9-S-GH-FC SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного монтажа или встраивания непосредственно в светильники, для комбинации ведущего и SLAVE устройств
- Датчик присутствия с наименьшими размерами
- Большой энергосберегающий потенциал
- Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущего устройство
- Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке (34 мм Ø)
- Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам
- Передача переключающего импульса на ведущего устройство при обнаружении движения
- Распознавание движения независимо от окружающей освещенности
- На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки
- **Примеры использования:**
Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой

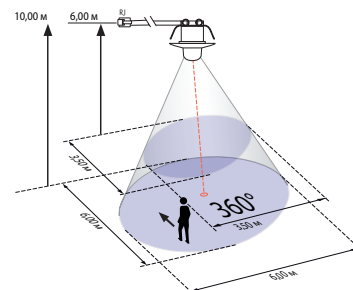

■ АКССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Запасные кольца крышки



Белый

Серебро

Антрацит

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-S-GH-FC	Белый	92928
PD9-S-GH-FC	Серебро	92929

Аксессуары (опция)

Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Белый, RAL9010	92238
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Серебро, RAL9006	92237
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Антрацит, RAL7021	92235