


PICO-S-FC




i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- ~ Мини-датчик присутствия без дополнительного блока для подключения мастер-блока
- ~ Подходит для установки в помещениях с высокой влажностью
- ~ Запускающего импульса, чтобы мастер при обнаружении движения не зависит от окружающего освещения
- ~ В комплекте крепление с зажимом кольцом для освещения или с пружинными зажимами для натяжных потолков
- ~ Совместим со всеми основными датчиками, за исключением: PD4-M-DS-FC, 11-48V units, PD9-M-SDB

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 110-240 В ~ , 50 / 60 Гц
- 0,3 Вт
- 360°
- Ø 10 м перпендикулярно
- Ø 6 м фронтально
- Ø 4 м сидя
- IP65 /Класс II
- 25 °C to +50 °C
- Из устойчивого к УФ поликарбоната
- 150 см
- Slave**
- 230В

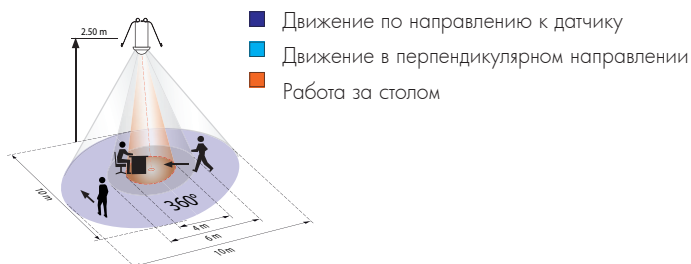

Наименование	Цвет	Код товара
PICO-S-FC	Белый	92700