


## PD-C 360i/24 DUOplus-SM

Номер артикула **GTIN**  
EP10426810 4015120426810

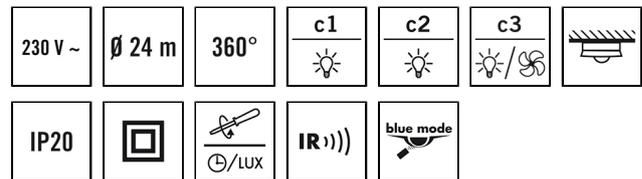

### Описание изделия

- Датчик присутствия с **360°** для потолочного монтажа
  - **24 #** в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для **2 ###** (область окна и внутренняя область) в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
  - Дополнительный контакт выключателя (канал 3) ОБК для включения и выключения удаленных источников света или для управления отоплением, вентилированием и кондиционированием в зависимости от присутствия людей
  - Оба канала освещения и канал ОБК оснащены высокопроизводительным реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
  - Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации
- ###, #### ##:**
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Реп и приложения ESY

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	Регулятора, ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	потолок
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 74 mm, Ø 108 mm
Масса	334 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz
Ток включения	800 A / 200 µs
Потребляемая мощность	0,3 W
Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 11 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 453 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	10 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Управление	
Кол-во каналов освещения	2
Кол-во каналов ОБК	1
Кнопочный вход освещение	2
Кнопочный вход ОБК	✓
Ведомый вход	✓
Макс. количество ведомых датчиков (Slave)	10
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический

## PD-C 360i/24 DUOplus-SM

<b>Номер артикула</b>	<b>GTIN</b>
EP10426810	4015120426810

Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому	300 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому	30 s
Постоянная регулировка освещения	–
Канал	<b>C1</b> Освещение
Функция	Переключение
Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	60 s...30 min (ступенчато регулируемый)
Канал	<b>C2</b> Освещение
Функция	Переключение

Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	60 s...30 min (ступенчато регулируемый)
Канал	<b>C3</b> ОБК
Функция	Переключение
Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 16 А реле, 1000 Вт/4,5 А (cos φ = 1) 500 Вт/А/2,25 А (cos φ = 0,5) 250 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / беспотенциальный
Вход выключателя	–
Импульсная функция	–
Время ожидания	60 s...15 min (ступенчато регулируемый)


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
PD-C 360/8 Slave	EP10055379	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	EP10055386	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	EP10427770	4015120427770
COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 72 WH	EP10426896	4015120426896
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	4015120426933
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	4015120426940
COMPACT COVER SET 24/32 SR	EP10425431	4015120425431
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	4015120007491
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi/plus	EM10425530	4015120425530
REMOTE CONTROL PDi/USER	EM10425547	4015120425547
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608


## PD-C 360i/24 DUOplus-SM

Номер артикула **GTIN**  
 EP10426810 4015120426810

### Габаритный чертёж

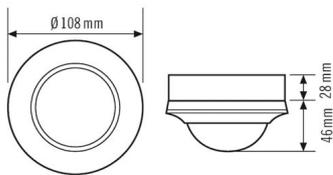


### Зоны охвата

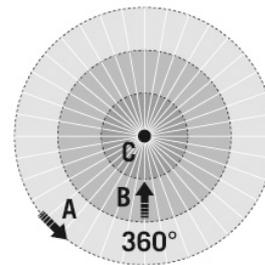

### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (А)	Ø 24 м
■ Фронтальная (В)	Ø 11 м
■ Зона обнаружения (С)	Ø 8 м

### Схема подключения

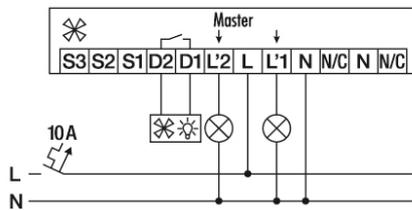

Стандартная эксплуатация