


ALVA UDL TR 13° 1100 840 AN

Номер артикула **GTIN**
EL10830020 4015120830020



Технические характеристики

| Общие сведения | |
|---|--|
| Гарантия | 5 года |
| Категория устройства | Светильник Up-/Downlight |
| Возможно дистанционное управление | - |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | Структура |
| Место монтажа | сетка |
| Тип подключения | штпсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.5 – 2.5 mm ² |
| Количество контактов | 3 |
| КОРПУС | |
| Примерные | Длина 176 mm x Ширина 100 mm x Высота/глубина 160 mm |
| Масса | 1550 g |
| Материал | Алюминий с порошковым покрытием |
| Степень защиты | IP65 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+40 °C |
| Ударопрочность | IK09 |
| Цвет | графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024 |
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Электрическая Исполнение | |
| Система управления | ON/OFF |

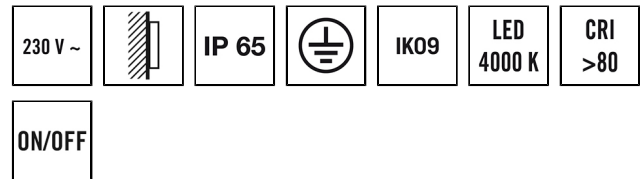

Описание изделия

- Светодиодный светильник Up/Down из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Угол освещения: 2 x 13°

Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха


| | |
|------------------------|-----------------|
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Hz |
| Пусковой ток | 6 A / 369 μs |
| ток разряда | 0.017 mA |
| Потребление тока | 70 mA |

| света | |
|--|-------------------|
| Рассеиватель | прозрачный |
| Угол излучения | прямое/отраженное |
| Угол излучения | 13 ° |
| Коэффициент пульсации | <10 % |
| Номинальная мощность P | 10 W |
| Световой поток | 1050 lm |
| Светоотдача | 105 lm/W |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | 80 |
| Срок службы L70B10 при 25 °C | 125000 h |
| Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C | 225000 h |
| Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C | 80000 h |
| Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C | 140000 h |
| Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C | 40000 h |
| Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C | 70000 h |

ALVA UDL TR 13° 1100 840 AN

Номер артикула **GTIN**
 EL10830020 4015120830020

Чертеж с размерами



Распределение света


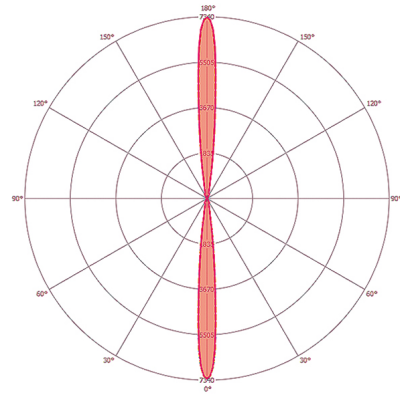


Схема подключения



Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Светодиодные светильники Up-/Downlight из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Угол освещения: 2 x 13°
- Отличный индекс цветопередачи: Ra >80
- Тип монтажа: Настенный монтаж
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C 140000 h