


## PD-C 360i/24 DUOplus-FM

Номер артикула **GTIN**  
EP10426803 4015120426803

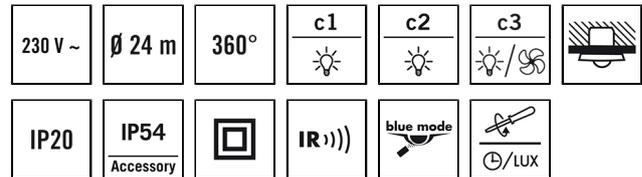

### Описание изделия

- Датчик присутствия с **360°** для потолочного монтажа
- **24 #** в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для **2 ###** (область окна и внутренняя область) в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Дополнительный контакт выключателя (канал 3) ОВК для включения и выключения удаленных источников света или для управления отоплением, вентилированием и кондиционированием в зависимости от присутствия людей
- Оба канала освещения и канал ОВК оснащены высокопроизводительным реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Реп и приложения ESY

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	Регулятора, ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 41 мм, Ø 60 мм
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 70 мм, Ø 108 мм
Масса	213 г
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
------	--

Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,3 W
Ток включения	800 A / 200 µs

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 м
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 11 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 8 м
Угол охвата	вплоть до 453 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	10 м
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во каналов освещения	2
Кол-во каналов ОВК	1
Кнопочный вход освещение	2
Кнопочный вход ОВК	✓
Ведомый вход	✓

## PD-C 360i/24 DUOplus-FM

**Номер артикула**      **GTIN**  
 EP10426803            4015120426803

Макс. количество ведомых датчиков (Slave)	10
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Konstantlichtregelung	–
Канал	<b>C1</b> Освещение
Функция	Переключение
Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	60 с...30 min (ступенчато регулируемый)
Канал	<b>C2</b> Освещение
Функция	Переключение

Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	60 с...30 min (ступенчато регулируемый)
Канал	<b>C3</b> ОБК
Функция	Переключение
Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 16 А реле, 1000 Вт/4,5 А (cos φ = 1) 500 Вт/А/2,25 А (cos φ = 0,5) 250 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход выключателя	–
Импульсная функция	–
Время ожидания	60 с...15 min (ступенчато регулируемый)


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
PD-C 360/8 Slave	EP10055379	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	EP10055386	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	EP10427770	4015120427770
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 72 WH	EP10426896	4015120426896
REMOTE CONTROL PDi/plus	EM10425530	4015120425530
REMOTE CONTROL PDi/USER	EM10425547	4015120425547
Мобильный PDi/Универсальный MDi	EP10433993	4015120433993
COMPACT COVER SET 24/32 SR	EP10425431	4015120425431
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	4015120007491


## PD-C 360i/24 DUOplus-FM

Номер артикула **GTIN**  
 EP10426803 4015120426803

### Габаритный чертёж

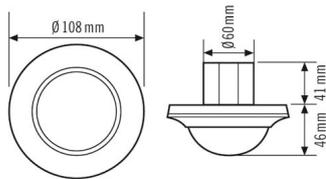


### Зоны охвата

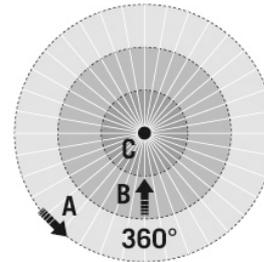

### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 м
■ Фронтальная (B)	Ø 11 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 8 м

### Схема подключения

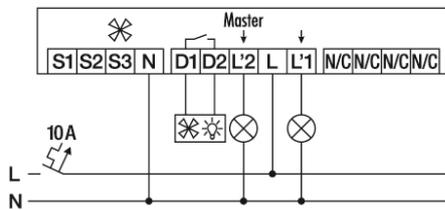

Стандартная эксплуатация