


Светильник для помещений Steinel RS LED M1 chrome

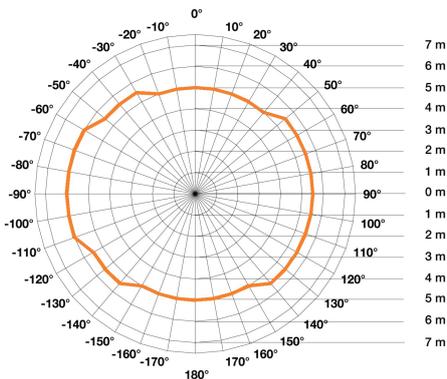

Характеристики

Артикул:	052485
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Тип сенсора	высокочастотный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Тип ламп	LED
Плафон	устойчивый к УФ-лучам пластик - белый матовый
Основание	устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус)
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Установка	потолочный, настенный, внутренний
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Дальность действия	3 - 8 м по кругу

Потребляемая мощность, Вт	9,5 Вт LED / Standby 0,4 Вт
Размеры (ВхШхГ)	200 × 200 × 53 мм
Световая отдача	560 лм
Световая эффективность	59 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	65 000 часов
Температурный диапазон	-10 - +30°C
Цвет	хром
Цветовая температура	3000 К
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Охлаждение светодиодов	пассивный термоконтроль
Базовая яркость (дежурный режим)	10%; Ночное освещение ВКЛ., если уровень опускается ниже установленного значения сумеречного порога. Режимы: «0» = Ночное освещение ВЫКЛ.; «луна» = Ночное освещение ВКЛ. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора датчика на светильнике