


## ALVA UDL TR 13° 900 830 AN

Номер артикула **GTIN**  
EL10830006 4015120830006

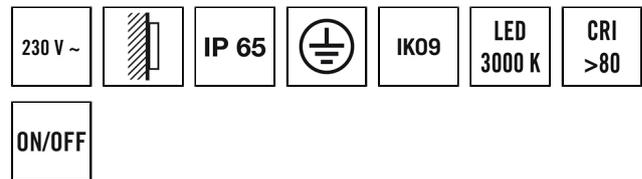

### Описание изделия

- Светодиодные светильники Up-/Downlight из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Угол освещения: 2 x 13°

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха

### Технические характеристики


Общие сведения	
Гарантия	5 года
Категория устройства	Светильник Up-/Downlight
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Длина 176 mm x Ширина 100 mm x Высота/глубина 160 mm
Масса	1560 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Ударопрочность	IK09
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF

Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Пусковой ток	6 A / 369 μs
ток разряда	0.017 mA
Потребление тока	70 mA
света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое/отраженное
Угол излучения	13 °
Коэффициент пульсации	<10 %
Номинальная мощность P	10 W
Световой поток	1000 lm
Светоотдача	100 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	5 SDCM
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	125000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	225000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	80000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	140000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	40000 h
Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	70000 h
Фотобиологическая безопасность	RG1


## ALVA UDL TR 13° 900 830 AN

Номер артикула **GTIN**  
 EL10830006 4015120830006


### Чертеж с размерами



### Распределение света

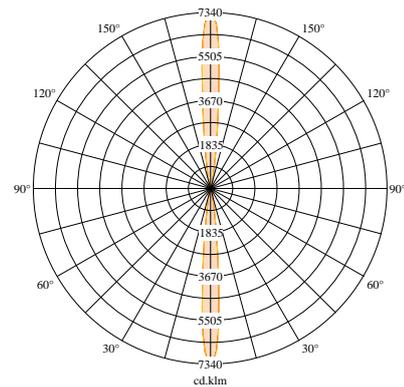

### Схема подключения



Стандартный режим.

### Подробное Описание изделия

- Светодиодные светильники Up-/Downlight из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Угол освещения: 2 x 13°
- Отличный индекс цветопередачи: Ra >80
- Тип монтажа: Настенный монтаж
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C 140000 h