

LUXOMATIC® AL8-25-300-LEDN-HF



i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Ультратонкий, круглый LED-светильник для настенного и потолочного монтажа
- Корпус из огнестойкого поликарбоната
- ВЧ-датчик встроен и внешне не виден
- ВЧ-технология: 5,8 GHz реагирует на мелкие движения независимо от температуры объекта
- DIP-переключатели для настройки времени задержки, порога включения и чувствительности датчика
- Срок службы: 40 000 часов
- Широкое распределение освещения за счет диффузного светового рассеивателя
- Простой монтаж с помощью монтажных креплений
- Антивандальное кольцо (аксессуар)

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Светильник

Встроенная LED-плата
 Цветовая температура: 4000 К нейтральный белый
 Светопоток LED: 2100 Лм
 Сила света: 864 cd
 Энергоэффективность: 84 Лм/Вт

- LED**
- CRI/TM30** CRI: 84 / TM30: 82
- ~** 200–240 В AC 50 Hz
- ⏻** 25 Вт / PF 0,91
- IP** IP20 / Класс II
- IK** IK08 (5,0 Дж)
- 🔥** Класс V0
- 🌡️** от -15 °C до +35 °C
- 📏** Ударопрочный и устойчивый к УФ поликарбонат
 Внешний вид: поликарбонат диффузор белый
- ВЧ-датчик**
- 📶** 360°
- 📡** 5,8 GHz, <10 mW
- 📏** Ø 2–12 м
- 🌙☀️** выкл / 5–50 Lux
- 🕒** 20 сек–10 мин

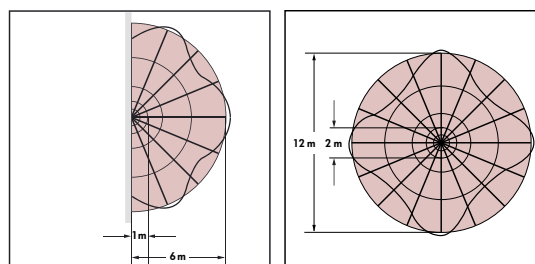

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	3	874
2,0	6,1	219
3,0	9,1	97
4,0	12,2	55
5,0	15,2	35



① Диапазон зависит от размера и скорости объекта

Наименование	Цвет	Код товара
AL8-25-300-LEDN-HF	белый	93631
Аксессуары		
AL8 антивандальное кольцо	белый	93014