


PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Номер артикула **GTIN**
EP10427930 4015120427930

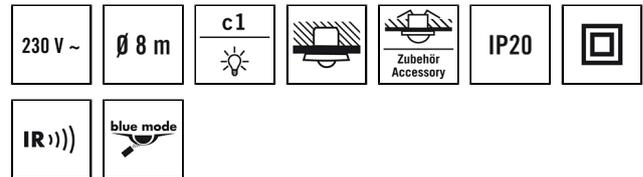

Описание изделия

- Дизайнерский датчик присутствия, дальность действия прикл. 8 м в Ø
- 1 канал, включение/выключение, переключение с прохождением через нуль оптимизировано для светодиодных светильников
- Ведущее устройство/ведомое устройство (параллельное подключение)
- Плоская форма, дизайнерские пластиковые крышки: круглая, белая, возможны разные варианты замены (в качестве альтернативы: стекло, квадратная, черная)

Технические характеристики

Пользовательский интерфейс	ИК-пульты ДУ
Общие сведения	
Особенные функции	Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 mm, Ø 60 mm
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 30 mm, Ø 94 mm
Масса	84 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Подключение	2,5 мм ² / 1,5 мм ²
Электрическая Исполнение	
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz

Потребляемая мощность	0,3 W
Ток включения	78 A / 5 ms

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 6 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 4 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	2,5 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	-
Ведомый вход	нет
Количество параллельно подключаемых датчиков	10
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	да
Импульсная функция	да
Постоянная регулировка освещения	-
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	300 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	30 s

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE


Номер артикула **GTIN**
 EP10427930 4015120427930

Управление


Канал 1	Освещение
Интерфейс	Переключение
Контактная информация	Замыкающий / с потенциалом
Разрывная мощность, канал 1	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А ($\cos \varphi = 1$), 1150 ВА/5 А ($\cos \varphi = 0,5$)

Вход выключателя канал 1	✓
Время ожидания, канал 1	60 с...30 min
Функция ведущего/ведомого устройства	✓
Ручное дополнительное управление	да

Габаритный чертёж




Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 8 m
■ Фронтальная (B)	Ø 6 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 m

Схема подключения

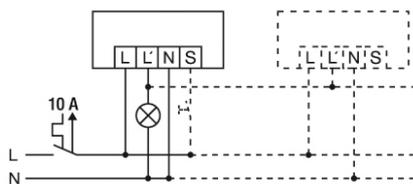

Стандартная эксплуатация